


INSTALLATION COMPACTE KP20WM

Encore plus compacte grâce
à la mesure de l'eau intégrée

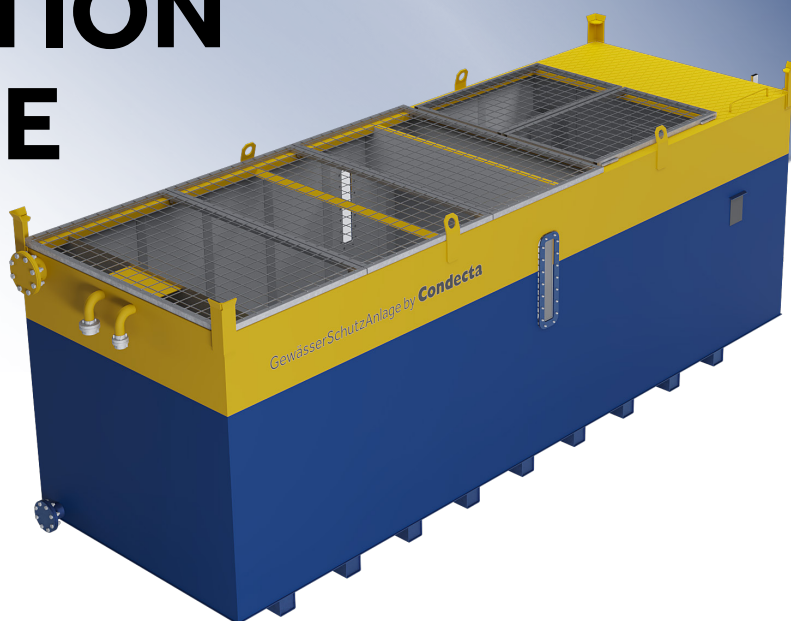

UTILISATION

- Pour le drainage des chantiers avec un volume d'eaux usées moyen.
- Assainissement de béton
- Forages dans le béton
- Coupes dans le béton
- Déblais de béton au nettoyeur haute pression

EXTENSION DE L'INSTALLATION

- Module de commande de pompe (pour raccordement de pompe de 380 V, commutateur flotteur, régulateur de niveau)
- Module de dosage (dosage de la floculation avec du niveau)
- Module – commande de vanne KM
- Mesure de la turbidité NTU



MESURE INTÉGRÉE DE L'EAU

La mesure des volumes d'eau envoyés dans la canalisation est de plus en plus demandée par les clients. Le module de mesure de l'eau intégré, y compris les conduites en acier adaptées, indique le débit d'eau instantané en m³/h et le total du débit en m³. Les deux valeurs sont affichées numériquement sur l'installation ainsi que sur le compteur d'eau et peuvent en outre être affichées et enregistrées en ligne ou également dans l'application.

SYSTÈME COMPACT KP20WM

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de rejet dans* (m³/h)

Eaux usées	20
Eaux claires	12
Infiltration	16

VOLUME D'EAU (m³)

Bassin, total	16
Décantation	11
Neutralisation	5

DIMENSIONS (m)

Longueur	5.8
Largeur	2.0
Hauteur	1.9

DIMENSIONS DE TRANSPORT (m)

Longueur	4.6
Largeur	1.6
Hauteur	2.3

RACCORDEMENTS

Entrée	52C et 75B
Écoulement	DN150
Hauteur d'écoulement	815
Tapis à gaz, 100 l/min	1
Espace pour bouteilles CO ₂	4

POIDS (kg)	2'700
-------------------	--------------

*avec prise en compte du calcul de la norme SIA 431