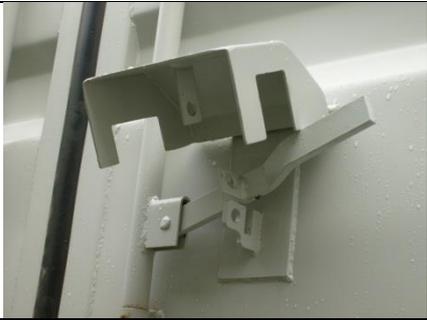


Zubehör zu Lagercontainer



Für unsere Lagercontainer gibt es eine grosse Auswahl an verschiedenen Zubehörteilen, Ausbaustandards und Kombinationsmöglichkeiten.

Für spezielle Wünsche, fragen Sie uns an, wir finden eine Lösung. Wir beraten Sie gerne!

	<p>Sonderlackierung:</p> <p>In RAL- oder NCS Farbton Ein-, zwei- oder mehrfarbig</p>
	<p>Lagercontainer isoliert:</p> <p>Boden Wände und Dach mit 50mm Mineralwolle. Innenverkleidung mit Stahlblech lackiert.</p>
	<p>Sondermasse auf Ihren Wunsch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge: 1.00 m bis 12.00 m - Breite 1.00 m bis 3.00 m - Aussenhöhe 1.00 m bis 3.00 m - Verstärkte Dachkonstruktion für erhöhte Schneelast - Verstärkte Bodenkonstruktion
	<p>Gefahrenstoffcontainer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boden mit wasserdicht verschweisster Wanne und Gitterrost - Lüftungsgitter nach Wunsch

	<p>Boden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stahl-Riffelblechboden voll verschweisst - Siebdruckplattenboden - Massivholzdielenboden - Gitterrostboden
	<p>Einbruch-Schutzhaube</p>
	<p>Sicherheitsverriegelung für maximalen Einbruchschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 innenliegender Treibriegelverschluss mit Drehgriff und KABA-Zylinder am rechten Flügel - 2 innenliegende Bajonettriegel am linken Flügel
	<p>Zusätzliche Doppelflügeltüre</p>

	<p>Gehtüre mit Drückergarnitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIN-Schliesszylinder - Kaba-vorbereitet für bauseitigen Zylinder
	<p>Dreh-Kippfenster mit Rollläden</p> <p>Auf Wunsch auch mit Gitter</p>
	<p>Faltflügeltor</p>
	<p>Elektroinstallation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El. Unterverteilung mit FI-Schutzschalter - FL-Leuchten - Schalter und Steckdosen - Aussenstecker 16 oder 32 Amp. - Explosionsgeschützte Installationen - usw.

	<p>Regalstütze:</p> <p>Verzinkt, mit 3 Kragarmen, höhenverstellbar, pro Regal 2 Stützen erforderlich (belastbar pro Regal 50 kg) (ohne Ablage)</p>
	<p>Schwerlastregal:</p> <p>Mit 3 Lagerebenen inkl. Bretteinlage Länge 2.00 m, Tiefe 0.50 m</p>
	<p>Schaufel-Pickelhalter:</p> <p>Verzinkt, schwere Ausführung</p>
	<p>Kabel- und Schlauchaufhängung:</p> <p>Schwere, verzinkte Ausführung</p>
	<p>Sonderausstattung nach Kundenwunsch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regale - Werkzeughalter - Rohrhalter - Werkbänke - Ankerschienen - Trennwände - usw.
	<p>Überfahrbrücke:</p> <p>Aus Stahlblech, 0.80 x 0.80 m 1000 kg Tragkraft</p> <p>Oder Masse nach Wunsch</p>

	<p>Ausschnitte und Lüftungsgitter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausschnitte nach Mass in Boden, Wänden und Dach- Lüftungsgitter nach Mass in Wänden oder Türe
---	--