Condecta

HALLENBÜROS UND SYSTEM-TRENNWÄNDE

Für jeden Raumbedarf die optimale Lösung.

INHALTSVERZEICHNIS

HALLEN-/MEISTERBÜROS UND SYSTEM-TRENNWÄNDE	5
SHB 50 – DAS SYSTEM-HALLENBÜRO	6
STW 80 – DIE SYSTEM-TRENNWAND	10
STW 80 PLUS – DIE SYSTEM-TRENNWAND FÜR MEHR TRANSPARENZ	14
HORIZON – DIE STILVOLLE GLAS-SYSTEMWAND	18
MTW – DIE MOBIL-TRENNWAND FÜR BÜRO UND VERWALTUNG	22
SYSTEM-STAHLBAUBÜHNEN	27
SSB – DIE SYSTEM-STAHLBAUBÜHNE	28
ZUBEHÖR	32
PLANUNGSBEISPIELE	33

Jetzt QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Condecta

HALLEN-/ MEISTERBÜROS UND SYSTEM-TRENNWÄNDE

Individuelle Raumkonzepte – schlüsselfertig erstellt.

Rationalisierung, Optimierung und Kontrolle der Produktionsabläufe werden immer wichtiger. Wir planen für Sie die optimale Raumlösung und liefern Ihnen die dazu notwendigen Räume zuverlässig und schnell – vom kleinen Meisterbüro bis zur 2-geschossigen Grossanlage.

SHB 50 – DAS SYSTEM-HALLENBÜRO

Das Baukastensystem SHB 50 bietet Ihnen die ideale Möglichkeit schnell, flexibel und kostengünstig neue Räume zu schaffen.

Es spielt hierbei keine Rolle, ob die neuen Räume 1- oder 2-geschossig sind, sich auf oder unter einer Stahlbaubühne befinden. Mit den vorgefertigten Bauteilen erhalten Sie in minimaler Bauzeit in Lager- und Produktionsbereichen, beruhigte Zonen abseits von Lärm und Staub. Spätere Raumänderungen oder Verlagerungen lassen sich ohne Probleme schnell, schmutz- und staubfrei durchführen.

EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT VIELEN VORTEILEN

2-geschossige Raumlösung

Raumlösung auf einer Bühne

Transportable Raumlösung (Maximalmasse 6 × 3 m)

- Optimaler Lärm- und Staubschutz
- Maximale Übersicht
- Effektive Raumnutzung
- Modernes Design
- Individuelle Farbgestaltung
- Schlüsselfertige Erstellung
- Problemlose Erweiterbarkeit
- Kostengünstige Versetzbarkeit

Jetzt QR-Code scannen
und mehr erfahren.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DAS FUSSBODENELEMENT

- Gesamtaufbauhöhe: 60 mm
- Umlaufender Rohrrahmen (H = 60 mm) mit eingelegten Längsriegeln (H = 20 mm) und 2 Holzwerkstoffplatten V 100 (je 19 mm stark) mit Nut und Feder verlegt
- PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)
- Optional: Nadelfilzboden, Doppelboden, Bodendämmung (20 mm)

DER TRANSPORTBODEN

- (Mit Stapler verfahrbar / max. Grösse 6 × 3 m)
- Gesamtaufbauhöhe: 100 mm
- Umlaufender Rohrrahmen (H = 100 mm) mit eingeschweissten Quer- und Längsriegeln und 2 Holzwerkstoffplatten V 100 (je 19 mm stark)
- PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)

DIE WANDELEMENTE

- Vorgefertigte Monoblockelemente (53 mm stark), umlaufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark, kratz-, stoss- und abriebfest und extrem pflegeleicht)
- Optional: Auflage aus beschichtetem Stahlblech (1 mm stark)
- Einlage aus Mineralfaserdämmplatte (20 mm stark)
- Verglasung mit 1 × 5 mm ESG bzw. 2 × 5 mm ESG bei der ISO-Ausführung, einschl. PVC-Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstösse mit PVC-Blendleisten
- Optional: VSG-Verglasung
- Wandstärke: 53 mm
- Rastermass: 1'000 mm

DIE TÜRELEMENTE

- Pulverbeschichtetes Aluminiumzargenprofil einschliesslich Gummidichtung, Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark, lichte Breite 885 mm), einschliesslich Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten und 2 Stück vernickelten Einschraubbändern
- Optional: Lichtausschnitt mit ESG-Glas (5 mm bzw. 8 mm stark)
- Optional: Schall-Ex® (absenkbare Bodendichtung)

DAS DECKENELEMENT

- Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weissen Mineralfaserplatten (15 mm stark), Design Harmony, Format 625 × 625 mm, einschliesslich weisser Tragekonstruktion und Weitspannträgern
- Eindeckung aus Holzwerkstoffplatten (19 mm stark), begehbare Deckenkonstruktion
- Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark)

DIE SCHALLDÄMMWERTE

- R'w = ca. 28 dB (A) Standardausführung (nur in Verbindung mit Mineralwolldämmung und Holzwerkstoffplatte auf der Decke)
- R'w = ca. 34 dB (A) ISO-Ausführung

DIE FARBAUSWAHL

PROFILE

- Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Enzianblau (RAL 5010)
- Alu-eloxiert

WANDFLÄCHE

- Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Reinweiss (RAL 9010)

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

DIE KONSTRUKTION

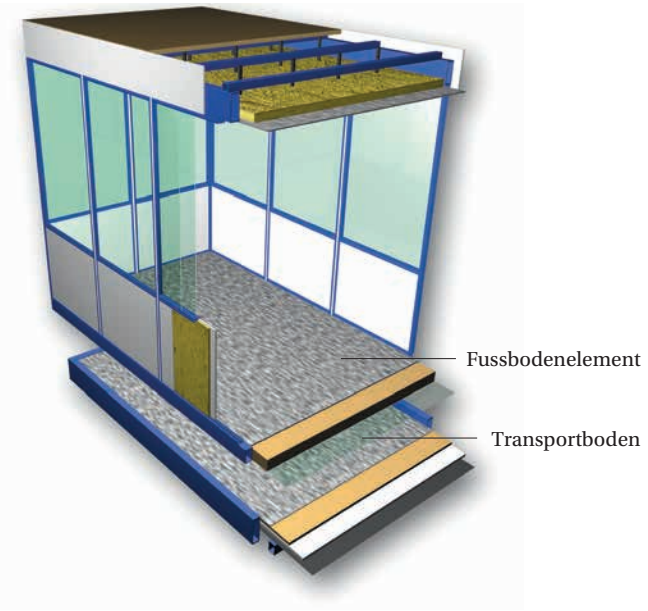

DIE ELEMENTTYPEN

(WANDSTÄRKE 53 mm/RASTERMASS 1'000 mm/MAXIMALE HÖHE 3'000 mm)

VOLLWAND

BREITE	HÖHE
500 mm	2'500 mm
1'000 mm	2'750 mm
	3'000 mm

VOLLWAND-PASS-ELEMENT

BREITE	HÖHE
1'000 mm	2'500 mm
	2'750 mm
	3'000 mm

GLASWAND

BREITE	HÖHE
500 mm	2'500 mm
1'000 mm	2'750 mm
	3'000 mm

OBERLICHTWAND

BREITE	HÖHE
500 mm	2'500 mm
1'000 mm	2'750 mm
	3'000 mm

VOLLWAND MIT SCHIEBEFENSTER

BREITE	HÖHE
1'000 mm	2'500 mm
	2'750 mm
	3'000 mm

TÜRELEMENT

BREITE	HÖHE
1'000 mm	2'500 mm

TÜRELEMENT MIT GLASAUSSCHNITT

BREITE	HÖHE
1'000 mm	2'500 mm

DOPPELFLÜGELTÜR-ELEMENT

DOPPELFLÜGEL TÜRELEMENT MIT GLASAUSSCHNITT

SCHIEBETÜR-ELEMENT

SCHIEBETÜR-ELEMENT MIT GLASAUSSCHNITT

Weitere Masse und Ausführungen auf Anfrage

STW 80 – DIE SYSTEMTRENNWAND

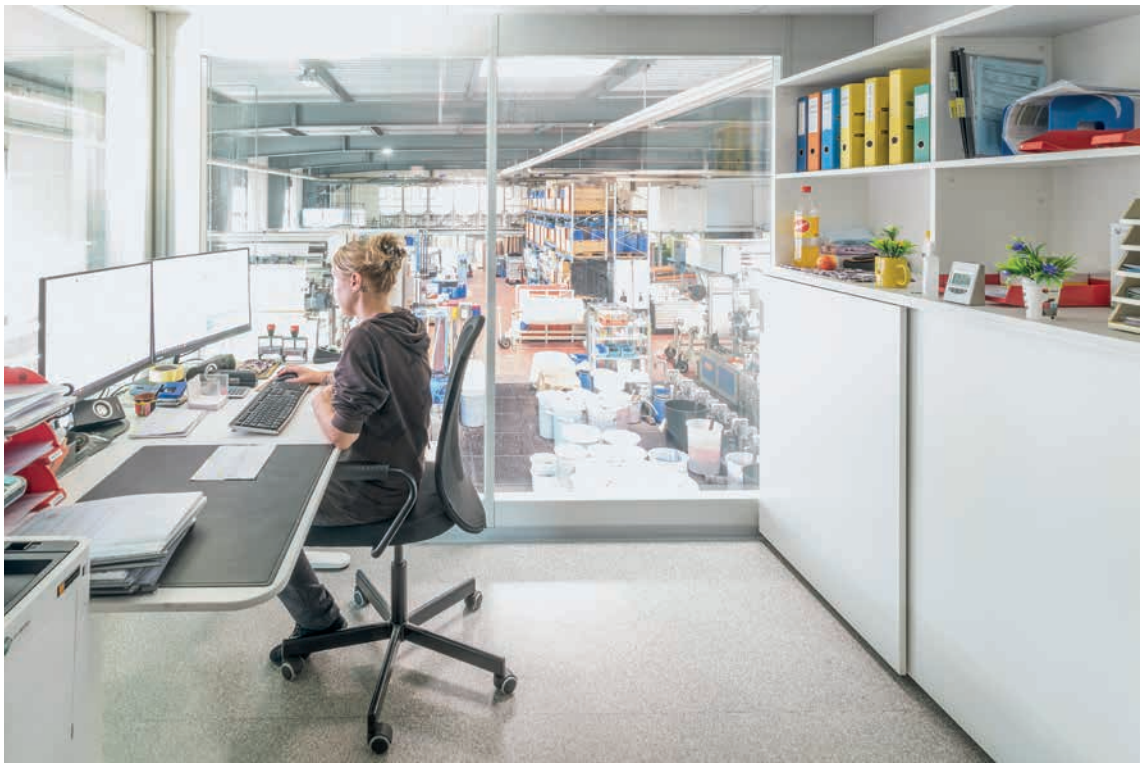

Mit der System-Trennwand STW 80 schaffen Sie schnell, staubfrei und wirtschaftlich neue Wände und Räume.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: Abtrennung von Produktions- und Lagerbereichen, Erstellung von Hallen- und Meisterbüros, Dämmung von Lärmquellen oder Gliederung von Bürobereichen. Das intelligente und flexible Trennwandsystem bietet für fast jeden Anspruch die passende Lösung.

Gemeinsam mit einem modernen Fussboden- und Deckensystem und einer umfangreichen Zubehörpalette bieten wir Ihnen die wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT VIELEN VORTEILEN

2-geschossige Raumlösung

Raumlösung auf einer Bühne

Trennwände für Sauberräume

- Einfacher, sauberer und schneller Einbau
- Fertige, robuste Oberflächen ohne Malerarbeiten
- Flexibel für die Zukunft
- Schlüsselfertige Ausführung aus einer Hand
- Optimale Schalldämmung
- Schlüsselfertige Erstellung
- Hohe Wirtschaftlichkeit

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DIE WANDKONSTRUKTION

- Versetzbares, flexibles Trennwandsystem aus verzinkten Stahlständern (50 mm stark), Wandbeplankung beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark)
- Akustikfüllung aus 40 mm starken Mineralfaserdämmplatten, Abdeckprofile aus Alu-Hutprofilen und PVC-Abdeckleisten
- Bodenanschluss mit Kernsockelleiste
- Wandstärke: 82 mm
- Rastermass: 1'200 mm

DIE GLASELEMENTE

- Aus umlaufenden Aluminiumrahmen (82 mm stark), pulverbeschichtet, PVC-Einfassprofile und Doppelverglasung, flächenbündig, mit 2 × 5 mm Floatglas
- Standardmasse: 1'200 × 1'085 mm (B × H) bzw. 600 × 1'085 mm (B × H)
- Standardbrüstungshöhe: 1'035 mm
- Optional: ESG-/VSG-Verglasung

DIE TÜRELEMENTE

- Geschlossene Ausführung bestehend aus 2-schaliger Stahlzarge mit Falz, grundiert und nach RAL lackiert, mit 3-seitig umlaufendem Hohlkammerdämpfungsprofil
- Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark) mit Normfalz, Einlage aus Röhrenspanplatte und beidseitiger Schichtstoffauflage, einschliesslich Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten und 2 Stück vernickelten Einschraubbändern, lichtes Zargendurchgangsmass: 936 × 2'093 mm (B × H)
- Optional: Lichtausschnitt, Doppelflügeltüre, Ganz-Glastüre, Schall-Ex® (absenkbare Bodendichtung), Pendeltüre, Rolltore, Schnelllauftore

DAS FUSSBODENELEMENT

- Gesamtaufbauhöhe: 60 mm
- Umlaufender Rohrrahmen (H = 60 mm) mit eingelegten Längsriegeln (H = 20 mm) und 2 Holzwerkstoffplatten V 100 (je 19 mm stark) mit Nut und Feder verlegt
- PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)
- Optional: Nadelfilzboden, Doppelboden, Bodendämmung (20 mm)

DAS DECKENELEMENT

- Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weissen Mineralfaserplatten (15 mm stark), Design Harmony, Format 625 x 625 mm, einschliesslich weisser Tragekonstruktion und Weitspannträgern
- Eindeckung aus Holzwerkstoffplatten (19 mm stark), begehbare Deckenkonstruktion
- Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark)

DIE SCHALLDÄMMWERTE

- R'w = ca. 43 dB (A) Vollwand mit Mineralwolle
- R'w = ca. 40 dB (A) Vollwand ohne Mineralwolle
- R'w = ca. 36 dB (A) Glaselement

DIE FARBAUSWAHL

PROFILE

- Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Reinweiss (RAL 9010)

WANDFLÄCHE

- Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Reinweiss (RAL 9010)

SONDERFARBEN

Auf Wunsch

DIE KONSTRUKTION

DIE ELEMENTTYPEN

(WANDSTÄRKE 82 mm/RASTERMASS 1'200 mm)

VOLLWAND

VOLLWAND-PASS-ELEMENT

GLASWAND

GLASWAND MIT OBERLICHT

VOLLWAND MIT SCHIEBE-FENSTER

OBERLICHT-WAND

GANZ-GLASWAND

GANZ-GLASWAND MIT OBER-LICHT

TÜR-ELEMENT

TÜR-ELEMENT MIT GLAS-AUSSCHNITT

GANZ-GLASTÜR-ELEMENT

DOPPELFLÜGEL-TÜRELEMENT

DOPPELFLÜGEL-TÜRELEMENT MIT GLASAUSSCHNITT

SCHIEBETÜR-ELEMENT

SCHIEBETÜR-ELEMENT MIT GLASAUSSCHNITT

SCHNELLLAUFTOR

PENDELTÜR-ELEMENT

ROLLTOR/ SEKTIONALTOR

Weitere Masse und Ausführungen auf Anfrage

STW 80 PLUS – DIE SYSTEM-TRENNWAND FÜR MEHR TRANSPARENZ

Die System-Trennwand STW 80 PLUS ist die Weiterentwicklung unserer langjährigen und bewährten Trennwand STW 80.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind noch vielseitiger, durch den Einsatz von gepulverten Stahlsockeln anstelle von Kunststoffsockeln. Glas kann direkt an Glas gestossen werden und sorgt für eine noch höhere Transparenz und einen besseren Lichteinfall. Bodentiefes Glas schafft so eine offene und einladende Atmosphäre. Der Raum wirkt dadurch grösser und heller.

Die STW 80 PLUS kommt zur Gliederung von Verwaltungsbereichen, als Büroabtrennung, aber auch für optisch ansprechende Trennwände in Produktions- und Lagerbereichen zum Einsatz. Das intelligente und flexible Trennwandsystem bietet für hohe Ansprüche die passende Lösung.

Auch für die STW 80 PLUS bieten wir ein modernes Fussboden- und Deckensystem und eine umfangreiche Zubehörpalette an.

EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT VIELEN VORTEILEN

Trennwandsystem für ungestörtes Arbeiten im Produktionsbereich

Die Aussenfarbe des Hallenbüros im modernen Farbton Anthrazitgrau

Von innen schafft das helle Lichtgrau eine dezente, ruhige und angenehme Arbeitsatmosphäre

- Einfacher, sauberer und schneller Einbau
- Fertige, robuste Oberflächen ohne Malerarbeiten
- Flexibel für die Zukunft
- Viele Farb- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Schlüsselfertige Ausführung aus einer Hand
- Optimale Schalldämmung
- Hohe Wirtschaftlichkeit

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DIE WANDKONSTRUKTION

- Versetzbares, flexibles Trennwandsystem aus verzinkten Stahlständern (50 mm stark), Wandbeplankung beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark)
- Akustikfüllung aus 40 mm starken Mineralfaserdämmplatten, Abdeckprofile aus Alu-Hutprofilen, pulverbeschichtet und PVC-Kederleisten
- Bodenanschluss mit Aluminium-Sockelprofil, pulverbeschichtet
- Wandstärke: 82 mm, Rastermass: 1'200 mm

DIE GLASELEMENTE

- Aus umlaufenden Aluminiumrahmen (82 mm stark), pulverbeschichtet, PVC-Einfassprofile und Doppelverglasung, flächenbündig mit 2 × 5 mm Floatglas
- Standardmasse: 1'200 × 1'125 mm (B × H) bzw. 600 × 1'125 mm (B × H)
- Standardbrüstungshöhe: 1'035 mm
- Optional: ESG-/VSG-Verglasung

DIE TÜRELEMENTE

- Geschlossene Ausführung bestehend aus 2-schaliger Stahlzarge mit Falz, grundiert und nach RAL lackiert, flächenbündig in die Wandkonstruktion integriert mit 3-seitig umlaufendem Hohlkammerdämpfungsprofil
- Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark) stumpf einschlagend, Einlage aus Röhrenspanplatte und beidseitiger Schichtstoffauflage, einschliesslich Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten und 2 Stück vernickelten Einschraubbändern, lichtes Zargendurchgangsmass: 936 × 2'093 mm (B × H)
- Optional: Lichtausschnitt, Doppelflügeltüre, Ganz-Glastüre, Schall-Ex® (absenkbare Bodendichtung), Pendeltüre, Rolltore, Schnelllauftore

DAS FUSSBODENELEMENT

- Gesamtaufbauhöhe: 60 mm
- Umlaufender Rohrrahmen (H = 60 mm) mit eingelegten Längsriegeln (H = 20 mm) und 2 Holzwerkstoffplatten V 100 (je 19 mm stark) mit Nut und Feder verlegt
- PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)
- Optional: Nadelfilzboden, Doppelboden, Bodendämmung (20 mm)

DAS DECKENELEMENT

- Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weissen Mineralfaserplatten (15 mm stark), Design Harmony, Format 625 x 625 mm, einschließlich weisser Tragekonstruktion und Weitspannträgern
- Eindeckung aus Holzwerkstoffplatten (19 mm stark), begehbare Deckenkonstruktion
- Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark)

DIE SCHALLDÄMMWERTE

- R'w = ca. 43 dB (A) Vollwand mit Mineralwolle
- R'w = ca. 40 dB (A) Vollwand ohne Mineralwolle
- R'w = ca. 36 dB (A) Glaselement

DIE FARBAUSWAHL

PROFILE

- Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Reinweiss (RAL 9010)

WANDFLÄCHE

- Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Reinweiss (RAL 9010)

TÜRZARGE

- Nach RAL

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

DIE KONSTRUKTION

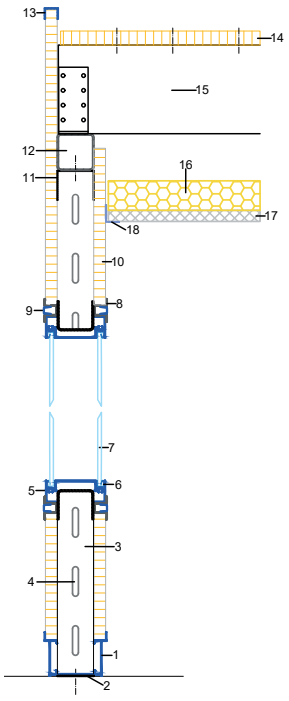

1. Bodenprofil mit Schattenfuge (lackiert)
2. Dichtungsband
3. UA-Stahlstütze
4. Mineralwolle
5. Glaselement
6. Transparenter Glashalter (Kunststoff)
7. Verglasung
8. Lackierte Hutprofile
9. Füllprofile aus Kunststoff
10. Melaminharz-beschichtete Spanplatte
11. Verzinktes UW-Bodenprofil
12. Quadratstahlrohr
13. U-Profil aus Kunststoff
14. Verlegeplatten
15. Rechteckstahlrohr
16. Mineralwolle
17. OWA-Deckenplatten
18. OWA-Wandwinkel

EIN BLICK AUF DETAILS

HORIZON – DIE STILVOLLE GLAS-SYSTEMWAND

Die HORIZON ist nicht nur eine stilvolle Trennwand aus Glas, sondern auch eine praktische und wirtschaftliche Lösung für die Gestaltung von Arbeitsbereichen. Die minimale und einheitliche Profilhöhe der Leisten, Rahmen und Wandanschlüsse sorgt für eine straffe, ununterbrochene Linienführung. Mit anderen Worten: ein minimalistisches Design mit einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung.

Darüber hinaus verleiht die grosse Vielfalt an Türen und Tür-systemen der Zugänglichkeit Form und Charakter. Ebenso wie die anderen Wandsysteme von MDS ist auch die HORIZON versetzbar und einfach zu montieren, so dass Sie über ein flexibles und langlebiges System verfügen. Die HORIZON erweitert in jeder Hinsicht den Horizont.

EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT VIELEN VORTEILEN

Auch für Labore ein echter Hingucker

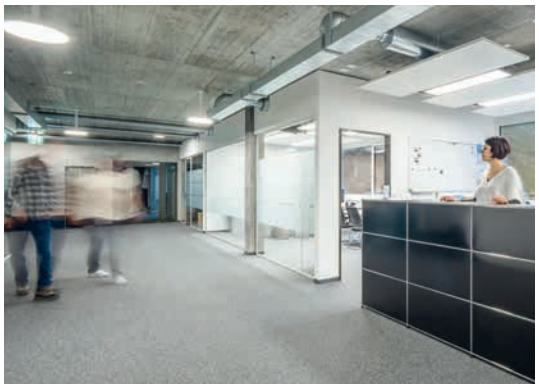

Glaswände trennen Besprechungsräume ohne abzugrenzen

Moderne Gestaltung der Arbeitsbereiche

- Optimale Kombination aus Stil, Transparenz und Privatsphäre
- Einfach verglaste Wand
- Minimalistisches Design
- Maximale Transparenz
- Sehr schlanke Türrahmen
- Das schlankste Profil der Welt
- T-Anschlüsse vollständig aus Glas

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DIE AUSFÜHRUNGEN

- Glasstärken:
  - gehärtet: 10 – 12 mm
  - mit Akustikfolie: 10 – 12 – 16 mm
- Profilhöhen: 22 – 35 mm
- Material der Profile: Aluminium
- Ein Universalprofil für mehrere Arten von Glas

DIE PANEELVERBINDUNGEN

- Transparente Silikonstreifen
- Glasklares Polymerprofil
- Konvex/konkav anschliessende Glasränder (auf Anfrage)

DIE PROFILANSCHLÜSSE

- Eckanschluss mit Gehrung (mit Vollverglasung)
- T-Anschluss gerade (mit Vollverglasung)

DIE TÜREN

- Einseitig und beidseitig drehende Türen
- Türzargen:
  - schlanke, standardmässige HORIZON-Türzarge aus Aluminium mit zwei Scharnieren
  - alternative Türzargen, Breite 82 oder 100 mm
- Glastüren:
  - vollverglaste Tür: Glas gehärtet oder gehärtet und mit Akustikfolie 10 – 12 mm
  - mit Alu-Einfassung: 40 mm, Glas gehärtet oder gehärtet und mit Akustikfolie 8 mm
  - Flush-Glastür: 82 oder 100 mm (bei Anwendung von alternativen Türzargen)
- Geschlossene Türen:
  - Stahl: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas 82 – 100 mm (bei Anwendung von alternativen Türzargen)
  - Holz: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas
- Die Türen sind wandhoch oder mit Oberlichtern versehen

DIE SCHIEBETÜREN

- (Flache) Türzarge aus Aluminium mit Schiebemechanismus, einschliesslich "Soft Close"-Mechanismus
- Anschluss des Schiebemechanismus an Decke oder Wandprofil
- Schiebetüren aus Glas:
  - vollverglaste Tür: Glas gehärtet oder gehärtet und mit Akustikfolie 10 – 12 mm
  - mit Alu-Einfassung: 40 mm, Glas gehärtet oder gehärtet und mit Akustikfolie 8 mm
  - Flush-Glastür: 82 oder 100 mm (bei Anwendung von alternativen Türzargen)
- Geschlossene Schiebetüren:
  - Stahl: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas
  - Holz: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas
- Die Schiebetüren sind wandhoch

DIE WANDMASSE

- Maximale Höhe:
  - 10 mm Glas: 2'700 mm
  - 12 mm Glas: 3'200 mm
  - 16 mm Glas: 3'600 mm
- Maximale Modulbreite: 1'200 mm
- Maximale Türhöhe: 3'000 mm
- Maximale Türbreite: 1'000 mm
- Maximales Türgewicht: 80 kg

DIE SCHALLDÄMMWERTE

- Verglaste Elemente, 22 mm und 35 mm Profile
- Der durchschnittliche Schalldämmwert entspricht EN ISO 717-1:2013
- 10 mm gehärtet Rw = 32 dB
- 10.8 mm mit Akustikfolie Rw = 36 dB
- 12 mm gehärtet Rw = 32 dB
- 12.8 mm mit Akustikfolie Rw = 36 dB
- 16.8 mm mit Akustikfolie Rw = 39 dB

DIE STABILITÄT

- Das System entspricht:
- ETA Guideline 003 Internal Parition Kits (EN 1990/EN 01991)
- DIN 4103 bis zu einer Höhe von 3'000 mm
  - 10 mm gehärtet
  - 12 mm gehärtet
  - 16 mm mit Akustikfolie

DIE VERARBEITUNGEN

- Oberflächenbehandlung für alle sichtbaren Alu-Teile:
  - Umweltfreundliche Epoxid-Pulverbeschichtung mit eine Stärke von ca. 80 µ
  - Anodisiert; blank oder gebürstet
  - Chromverarbeitung
- Farben gemäss der Farbmusterkarte. Andere Farben in Absprache
- Verglasung: Mehrere Optionen möglich, wie Sandstrahlen,beschichtet oder mit Folie. Andere Formen der Verglasung in Absprache
- Gummi: Schwarz oder Grau

ARBEITSPLÄTZE NACH MASS GESTALTEN

Profilausführung in diversen Farben

Gebürstet und/oder anodisiert Aluminium

Chromprofilausführung

EINZIGARTIGE PROFILEIGENSCHAFTEN

Schlanke Türrahmen

Minimale Profilhöhe

T-Anschlüsse vollständig aus Glas

Eckanschluss vollständig aus Glas

Deckenprofil für eine durchweg schlanke Linienführung

MASSGESCHNEIDERTE ZUGÄNGLICHKEIT

DURCHGANGSZARGE

GERAHMTE GLASTÜR

GLASTÜR

HOLZTÜR

METALLTÜR

GLASSCHIEBETÜR

MTW – DIE MOBILTRENNWAND FÜR BÜRO UND VERWALTUNG

Die schalldämmenden und beweglichen Einzelelemente bieten Ihnen grosse Flexibilität, um schnell multifunktionale Räume zu gestalten. Die intelligenten Mobilwandlösungen sind in Decken-schienen und ohne Bodenführung verfahrbar. Daher sind sie ideal für tägliche Veränderungen innerhalb weniger Minuten.

Sie möchten Ihre Räume effektiv nutzen und auslasten? Unsere mobilen Trennwände dienen als dynamische Raumteiler, Sicht- und Lärmschutz und können durch die Nutzung von Glaselementen für mehr Transparenz sorgen.

Durch das Höchstmass an Funktionalität, Flexibilität und Ästhetik sind die Einsatzmöglichkeiten unserer Mobiltrennwände vielfältig: Büro- und Verwaltungsgebäude, Gemeindezentren, Hotels (Konferenzräume), Messen, Restaurants, soziale Einrichtungen, Schulen, Universitäten uvm.

EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT VIELEN VORTEILEN

Keine Bodenführung, frei hängende Elemente, einzeln verfahrbar über Deckenlaufschiene aus Aluminium

Mobilwände mit Zwei-Punkt-Aufhängung

Mobilwand mit Ein-Punkt-Aufhängung an Systemtrennwand

- Vielfalt in Design und Funktion
- Hohe Schalldämmeigenschaften
- Einzelelemente in Deckenschiene verfahrbar
- Keine Bodenführung sowie Verriegelung notwendig
- Alu-Systembauweise
- Oberflächenbeschaffenheit und Qualität nach Kundenwunsch:
  - Melaminharzbeschichtet
  - HPL-Schichtstoffe
  - Funktionaloberflächen
  - Schallabsorber uvm.
- Mechanische und elektrische Bedienmöglichkeiten
- Kombination mit Glas- und Türelementen möglich

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DIE OBERFLÄCHEN

Dies ist ein Auszug aus der gesamten Oberflächenkollektion. Alle Dekore sind sowohl als Melaminharz wie auch als HPL- Schichtstoff erhältlich.

Weiss A22
Unidekor

Elfenbein A923
Unidekor

Vanille A343
Unidekor

Beige A320
Unidekor

Ahorn AH335
Holzdekor

Ahorn AH26
Holzdekor

Buche BU36
Holzdekor

Buche BU77
Holzdekor

Hellgrau A400
Unidekor

Grau A402
Unidekor

Silbergrau A4
Unidekor

Zinngrau A444
Unidekor

DIE FARBAUSWAHL

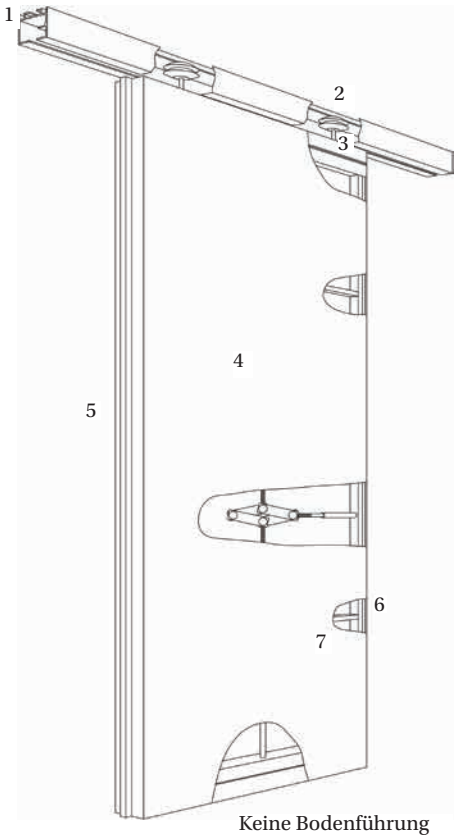

Keine Bodenführung

1. DIE DECKENSCHIENEN

Pulverbeschichtet nach RAL

2. DIE LAUFROLLEN

Kugelgelagerte Mehrfach-Rollenwagen

3. DIE HORIZONTALABDICHTUNG

Federgelagerte, ausfahrbare Doppeldichtungen mit speziellen Eckabdichtungen garantieren optimale Schalldämmung und hohe Standfestigkeit

4. DIE DECKPLATTEN

Gütespanplatten oder Brandschutzplatten nach DIN. 16 oder 19 mm stark. Die Platten lassen sich problemlos auswechseln. Oberflächen: Dekorplatten, HPL-Schichtstoffe, Echtholzfurniere, Holzpaneele, Stoffe, Metalle, Akustikperforationen

5. DIE VERTIKALABDICHTUNG

Alu-Profile im Nut-Feder-Prinzip mit 2- oder 4-fach Dichtlippen. Profile in Alu natur eloxiert oder wahlweise nach RAL beschichtet

6. DIE BEDIENUNG

Stirnseitig mit abnehmbarer Kurbel (manuell) werden mittels wartungsfreier Hubmechanik die Doppeldichtleisten ausgefahren. Ausführung DE Dichtleistenelektronik

7. DIE RAHMENKONSTRUKTION

Alu-Systembauweise mit stabilen Alu-Strangpress-Profilen. Stahlteile verzinkt. Die gesamte Konstruktion ist rostfrei

DIE ELEMENT- UND WANDTYPEN

Die mobile Trennwand kann in verschiedenen Varianten eingesetzt und kombiniert werden. Ganz besonders die Kombination mit den Glaselementen bietet sich hervorragend an.

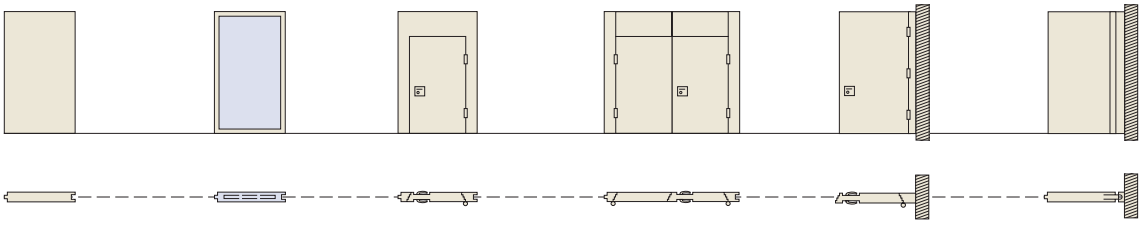

Vollwandelement | Glaselement | Tür im Element einflügelig | Tür im Element zweiflügelig | Türelement festangeschlagen | Teleskopelement

Die schalldämmenden beweglichen Einzelelemente sind in Deckenschienen und/ohne Bodenführung verfahrbar. Die Trennwände werden in Alu-Systembauweise hergestellt. Sie werden mit 16 und 19 mm starken Deckplatten in vielen Oberflächen produziert. Die Wandstärke ist 100 mm. Die Dichtleisten werden manuell (wahlweise auch elektrisch mit der Dichtleistenelektronik DE) ausgefahren. Dadurch kann eine Schalldämmung bis zu 55 dB erreicht werden.

- Elementstärken 100 bis 125 mm, Elementbreite bis 1'280 mm möglich
- Elementhöhe min. 2'000 mm, max. 6'000 mm
- Schalldämmung Rw,p (dB) 40/44/48/51/53/55/57 (in Vorbereitung)
- Anpresskraft der Dichtleisten bis 180 kg je Element
- Span-, Brandschutz-, Massivholzplatten 16 und 19 mm



Decor Glas



Alu Glas



Comfort



Compact



Perfect

SYSTEM-STAHLBAUBÜHNEN

Effektive Raumnutzung.

Unsere Stahlbaubühnen ermöglichen Ihnen Lager- und Produktionsflächen einfach zu erweitern und die sinnvolle Nutzung bisher ungenutzter Räume. Durch die Ausnutzung der Hallenhöhe lässt sich die vorhandene Fläche vervielfachen. Ob als erhöhtes Hallen- und Meisterbüro oder als zusätzliche Lagermöglichkeit, wir planen für Sie nach Ihren Wünschen die optimale Lösung für jeden Raumbedarf.

SSB – DIE SYSTEM-STAHLBAUBÜHNE

Stahlbaubühnen sind die preiswerte Lösung zur Schaffung von zusätzlichem Raum in Produktions-, Lager- und Verkaufsbereichen.

Unbegrenzte Möglichkeiten durch den Einsatz von modularen Stahlbauelementen als zusätzliche Lagerebene, Produktionsfläche oder als Unterbau für Raumsysteme. Wir planen und konstruieren Ihre Lagerbühne nach Mass.

EIN INTELLIGENTES SYSTEM MIT VIELEN VORTEILEN

Die Bühnen sind mit unseren Trennwandsystemen kombinierbar

Lagerbühne mit integriertem Regalsystem

2-geschossige Lagerbühne

- Optimale Nutzung vorhandener Raumhöhen
- Zusätzliche Gewinnung von Lagerflächen, ohne aufwendigen Neu- oder Umbau
- Massgeschneiderte Lösung angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse und Raumverhältnisse
- Statische Berechnung garantiert höchste Sicherheit (prüffähige Statik auf Wunsch)
- Variable und grosse Spannweiten möglich ("kein Stützenwald")
- Kombinierbar mit unseren Trennwänden
- Einfache Umsetzbarkeit und Veränderbarkeit
- Nachhaltigkeit durch Wieder verwendbarkeit und Recyclebarkeit

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

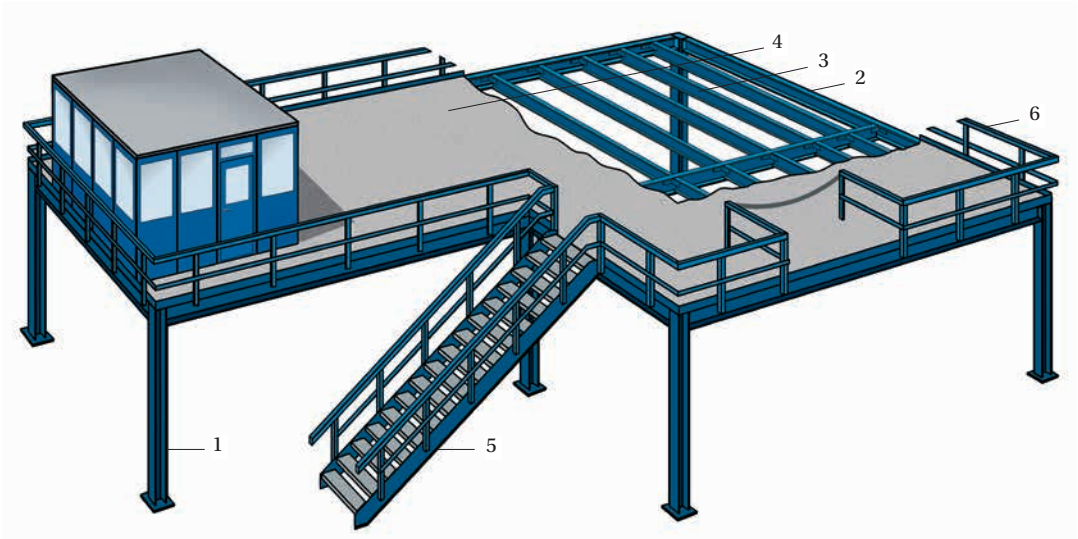

DIE KONSTRUKTION

1. DIE STÜTZEN

Aus warmgewalztem Stahl oder Quadratrohr

2. DIE RIEGEL UND 3. DIE PFETTEN

Aus warm- oder kaltgewalztem Stahl (Grösse und Abmessung abhängig von gewünschter Belastung und Stützenabstand)

4. DER BELAG

Holzwerkstoffplatte V 20 (38 mm stark) beidseitig roh Optional: Mit weisser Untersicht oder hochfeste Holzwerkstoffplatte mit Antirutsch-Beschichtung

5. DIE TREPPE

Wahlweise mit Stufen aus Gitterrost oder Riffelblech

6. DAS GELÄNDER

Aus Quadratrohr

DIE OBERFLÄCHE

Grundiert und mit Zweikomponentenlack beschichtet Optional: Feuerverzinkt

DIE BODENBELÄGE

Oberseite roh
Unterseite roh

Oberseite roh
Unterseite weiss beschichtet



Oberseite "antirutsch"-beschichtet
Unterseite weiss beschichtet



Gitterrost

Riffelblech

AUSWAHL UNSERER AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

Stahlbaubühne mit Laufsteg

Lagerbühne mit Palettenaufgabe und Sicherungskette

Lagerbühne mit Wippe und Sicherheitsschleuse

ZUBEHÖR

TÜR- UND TORBEREICH

Türschliesser



Türstopper/
Türfeststeller

Lüftungsschieber/
Lüftungsgitter

Rolltor
Sektionaltor

Pendeltüre/
Schnelllauftor

FENSTERBEREICH

Schiebefenster

Dreh-
Kippfenster

Ablage

Jalousie

ESG-Verglasung/
VSG-Verglasung

SCHALLSCHUTZAUSFÜHRUNG

Absenkbare
Bodendichtung
in der Türe

Lichtausschnitt
mit 8 mm ESG-
Glas in der Türe



Deckenisolierung
mit Mineralwolldämmung
(40 mm stark)

ELEKTROINSTALLATION

LED-Einlege-
panel

Weiteres Zubehör und weitere Ausstattung auf Anfrage

BODENBELÄGE/-KONSTRUKTIONEN

PVC-Bodenbelag,
2 mm stark, endbehandelt
Modern Silver Grey

PVC-Bodenbelag,
2 mm stark, endbehandelt
Moda Anthracite



Nadelfilzboden



Doppelboden

Weitere Bodenbeläge auf Anfrage

PLANUNGSBEISPIELE

WIE VIELE WÄNDE BENÖTIGE ICH?

4-seitige Raumlösung

3-seitige Raumlösung

2-seitige Raumlösung

1-seitige Raumlösung

AUFBAUMÖGLICHKEITEN

1-geschossige Raumlösung



2-geschossige Raumlösung

Raumlösung unter einer
Stahlbaubühne

Raumlösung auf einer
Stahlbaubühne

Condecta

UNSERE STANDORTE

STANDORTE SCHWEIZ

Condecta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur

Telefon +41 52 234 51 51
info@condecta.ch

Condecta AG
Riedbachstrasse 212
CH-3020 Bern

Telefon +41 31 858 51 00
bern@condecta.ch

Condecta SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens

Telefon +41 21 886 34 00
contact@condecta.ch

Condecta AG
Industriestrasse 4
CH-7203 Trimmis

Telefon +41 81 322 53 33
trimmis@condecta.ch

Condecta AG
Glänternstrasse 3
CH-8864 Reichenburg

Telefon +41 55 285 84 14
reichenburg@condecta.ch

Condecta AG
Hodler 11
CH-4624 Härkingen

Telefon +41 79 821 29 22
haerkingen@condecta.ch

Weitere Standorte finden Sie unter www.condecta.ch

Jetzt QR-Code scannen
und ein unverbindliches Angebot anfordern.

www.condecta.ch