

**Conducta**

Eurokran 4513	
45m	2500 kg
43m	3000 kg
41m	3500 kg
39m	4000 kg
37m	4500 kg
35m	5000 kg
33m	5500 kg
31m	6000 kg
29m	6500 kg
27m	7000 kg
25m	7500 kg
23m	8000 kg
21m	8500 kg
19m	9000 kg
17m	9500 kg
15m	10000 kg
13m	10500 kg
11m	11000 kg
9m	11500 kg
7m	12000 kg
5m	12500 kg
3m	13000 kg
1m	13500 kg

**Conducta**  
034 2009 2000

**GRUES À MONTAGE RAPIDE  
EURO: LA SOLUTION OPTIMALE  
POUR VOTRE PROJET DE  
CONSTRUCTION**



# GRUES À MONTAGE RAPIDE EURO MADE BY CONDUCTA

une manœuvrabilité inégalée grâce à une technique sophistiquée

Depuis plus de quatre décennies, Conducta, l'un des plus grands fournisseurs suisses de machines et d'appareils de construction, développe et produit dans son usine italienne de Schio les grues à montage rapide EURO dans une version ultramoderne correspondant à l'état le plus récent de la technique et au design intemporel.

Les grues à montage rapide Conducta EURO se distinguent par un standard de qualité élevé et une technique aussi sophistiquée qu'aboutie, ainsi que par une construction compacte - ce qui garantit un transport et un montage optimaux, mais également une manœuvrabilité quasiment inégalée, même dans les espaces les plus restreints.

Les grues à montage rapide de la série HD, en particulier, sont conçues afin de fournir des performances impressionnantes, même sur les chantiers les plus étroits: en cas d'obstacles, les murs, les haies et les hautes clôtures notamment peuvent être franchis sans difficulté avec la tour relevée jusqu'à 45°, car les essieux avant et arrière du châssis routier ne sont pas fixés à la tour, mais au châssis lui-même. Par ailleurs, le montage hydraulique de la tour et de la flèche permet de se déplacer rapidement d'un chantier à l'autre.

Une construction légère et une stabilité en torsion de la tour ainsi qu'un travail précis et sans à-coups grâce à des entraînements à convertisseur de fréquence à commande électronique continue caractérisent toutes les grues à montage rapide EURO - même celles qui conviennent idéalement à une utilisation dans des espaces plus grands, comme par exemple pour la construction de maisons mitoyennes, d'immeubles collectifs ou de bâtiments commerciaux. Avec la série EURO, Conducta propose un programme de grues sans faille avec des portées de 25 à 45 m et des capacités de charge de 800 à 6'000 kg.

Plus de 3'000 grues à montage rapide EURO ont fait leurs preuves à ce jour sur les sites les plus divers: un indice certain d'expérience, d'essais pratiques, de qualité et de fiabilité. Notre proximité avec les clients, la flexibilité et la créativité de nos plus de vingt collaborateurs expérimentés, qualifiés et bénéficiant d'une formation continue y contribuent en une large mesure. Leurs déplacements sont toujours effectués à l'aide de véhicules de service entièrement équipés. L'ensemble des prestations comprend des stocks de pièces de rechange sur tous nos sites, une technologie informatique de pointe pour une planification précise des commandes et notre incomparable Full-Service en matière de contrôle, d'entretien et de réparation.

# QUI DIT CONDECTA, DIT QUALITÉ

Conducta, fondée en 1959 à Winterthur, fait depuis toujours partie des plus grands fournisseurs de produits et de services dans le domaine des machines et des engins de chantier, des grues et des ascenseurs de chantier, des logements de chantier et des installations sanitaires, des systèmes de locaux et des installations de protection des eaux en Suisse. Depuis 1980, Conducta mise sur sa propre production de grues à montage rapide EURO, entièrement galvanisées à chaud, depuis son usine italienne de Schio.

Grâce à une implantation dans divers sites en Suisse, en Allemagne et en Italie, Conducta est en mesure de confier la prospection du marché et surtout le service à la clientèle à ses collaborateurs expérimentés et qualifiés au plus près de ses clients. Ainsi, les meilleures conditions sont réunies afin de réaliser des objectifs tels que des performances supérieures à la moyenne dans le domaine du service, des produits et des prestations de haute qualité et compétitifs. Le contact personnel avec les clients et la prise en compte de leurs besoins, les livraisons et les montages professionnels et dans les délais ainsi que l'extension et le développement permanents de la gamme des ventes et des services font également partie de ses activités.

Cela nécessite également un système de qualité propre, qui est complété et optimisé en permanence. Chez Conducta, la qualité ne concerne pas uniquement le produit en soi, mais également l'ensemble du traitement de la commande et du projet, ainsi que la livraison et le service. Une grande satisfaction des clients est l'objectif suprême de chacune de nos activités entrepreneuriales. Par conséquent, chez Conducta, la qualité est également vécue en toute conscience et de façon naturelle par les collaborateurs. Tous les collaborateurs s'engagent dans leur domaine pour une performance optimale avec une amélioration constante des produits et des services. Cette répartition objective et systématique des responsabilités dans les processus d'exploitation donne à nos clients la confiance et la certitude d'un niveau de qualité élevé et constant.

Cela vaut également pour notre gamme de grues à montage rapide EURO, pour laquelle un service après-vente compétent, expérimenté et adapté à vos besoins, des expertises en matière de grues réalisées par des ouvriers spécialisés, un service complet de pièces de rechange et divers services en ligne sont bien entendu inclus.

## Conducta est membre de



l'Association suisse de l'industrie des machines de chantier (VSBM)



Association fédérale des entreprises de machines de construction, d'engins de chantier et de machines industrielles e.V. (BBI)

## CONDECTA EN SUISSE SIÈGE SOCIAL & VENTE

- Winterthur:**  
Siège principal, centre de compétence pour les grues, conseil, vente et location
- Berne:**  
Conseil, vente et location
- Härkingen:**  
Conseil, vente et location
- Echallens (VD):**  
Conseil, vente et location
- Trimmis:**  
Conseil, vente et location



## CONDECTA EN ALLEMAGNE CONSEIL & VENTE

- Geretsried:**  
Conseil, vente et location




## CONDECTA EN ITALIE PRODUCTION & VENTE

- Schio:**  
Usine de production, conseil et vente




# COMPARATIF ENTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE GRUES À MONTAGE RAPIDE EURO

Toutes imbattables dans les espaces réduits

Types	EURO 2808 HD	EURO 3210	EURO 3610	EURO 3610/27	EURO 4312	EURO 4513	EURO 4515
Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux d'extension et de transformation</li> <li>• Petites maisons individuelles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maisons individuelles</li> <li>• Maisons jumelées</li> <li>• Maisons mitoyennes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maisons individuelles</li> <li>• Maisons jumelées</li> <li>• Maisons mitoyennes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maisons individuelles</li> <li>• Maisons jumelées</li> <li>• Maisons mitoyennes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petits immeubles collectifs</li> <li>• Bâtiments commerciaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petits immeubles collectifs</li> <li>• Bâtiments commerciaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petits immeubles collectifs</li> <li>• Bâtiments commerciaux</li> </ul>
Galvanisation à chaud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Portée	28 m	32 m	36 m	36 m	43 m	45 m	45 m
Charge principale	2'500 kg	4'000 kg	4'000 kg	4'000 kg	5'000 kg	6'000 kg	6'000 kg
Capacité de charge à portée maximale	800 kg	1'000 kg	1'000 kg	1'000 kg	1'200 kg	1'250 kg	1'500 kg
Hauteur de crochet	18.5 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.0 m</li> <li>• 20.0 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.5 m</li> <li>• 22.5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/23 m</li> <li>• 25/27 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/21/24 m</li> <li>• 27/30 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/21/24 m</li> <li>• 27/30 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/21/24 m</li> <li>• 27/30 m</li> </ul>
Rayon de rotation	2.0 m	2.2 m	2.54 m	2.54 m	2.5 m	2.75 m	2.75 m
Appui	4.0 x 4.0 m	4.0 x 4.0 m	4.0 x 4.0 m	4.0 x 4.0 m	4.5 x 4.5 m	4.5 x 4.5 m	4.5 x 4.5 m
Informations détaillées	Voir page 8	Voir page 12	Voir page 16	Voir page 16	Voir page 20	Voir page 24	Voir page 24
Schéma							

# GRUE À MONTAGE RAPIDE EURO 2808 HD

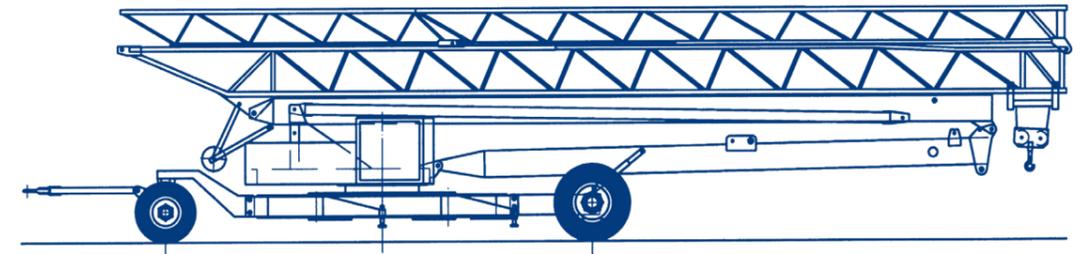


La grue à montage rapide EURO 2808 HD de la série EURO-HD est faite pour les chantiers étroits: l'essieu arrière du châssis, fixé au châssis inférieur, garantit une manœuvrabilité optimale et le montage hydraulique de la tour et de la flèche permet un montage et un démontage simples, rapides tout en étant sécurisé. Cette construction compacte permet de se déplacer rapidement d'un chantier à l'autre. Les entraînements puissants et continus à commande électronique garantissent un travail précis et sans à-coups.

En cas d'obstacles, les murs, les haies et les hautes clôtures notamment peuvent être fran-


chis sans difficulté avec la tour relevée jusqu'à 45°, car les essieux avant et arrière du châssis routier ne sont pas fixés à la tour, mais au châssis lui-même. Cela garantit une manœuvrabilité optimale sur les chantiers étroits. De plus, grâce à la forme sans pointe de la flèche, le chevauchement avec d'autres grues est possible sans problème.

La solution idéale pour les travaux d'agrandissement et de transformation ainsi que pour la construction de petites maisons individuelles.



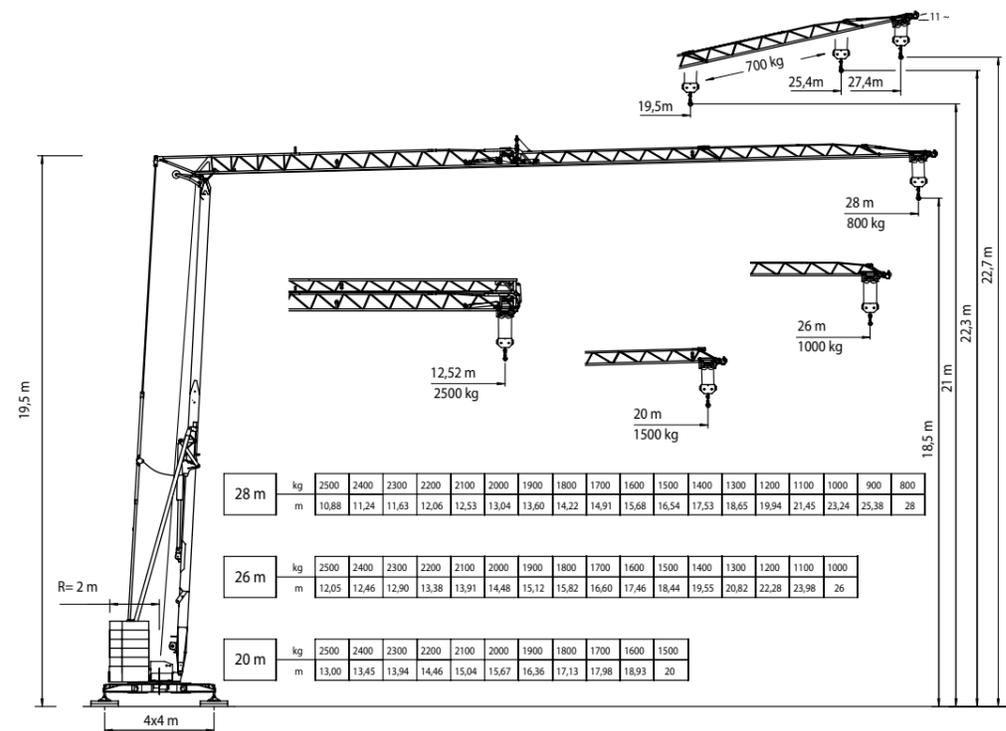


### DÉROULEMENT DU MONTAGE

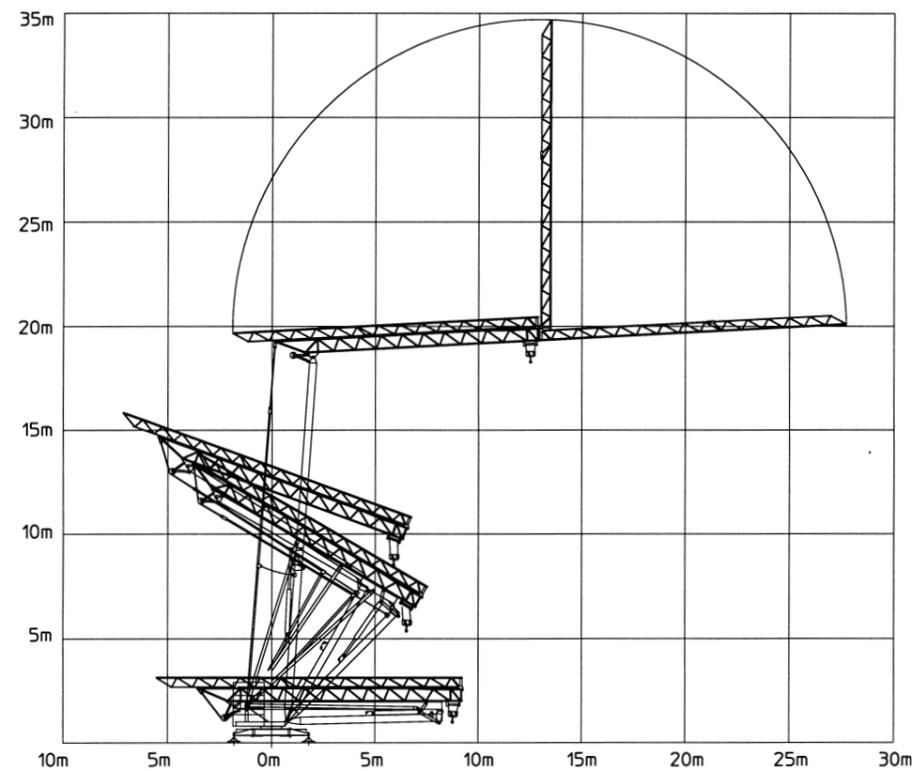

### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de crochet	18.5 m
Appui	4.0 x 4.0 m
Rayon de rotation	2.0 m
Poids de construction	10.3 t
Contre-ballast	14.35 t
Pression d'angle	max. 16 t
Puissance totale du moteur	14 kW
Courant de démarrage max.	22 A
Niveau de puissance acoustique 2'000/14 EG	

### TRANSPORT

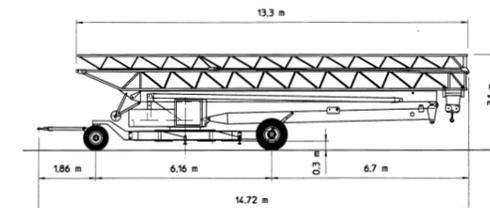

### FLÈCHE EN POSITION HORIZONTALE

Force portante	kg	2'500	1'500	1'000	800	
	20.0 m	m	13.0	20.0		
	26.0 m	m	12.05	18.44	26.0	
	28.0 m	m	10.88	16.54	23.24	28.0

### FLÈCHE EN POSITION VERTICALE

	25.48 m	700 kg
	27.41 m	700 kg

### COMMANDE/INVERSEUR


FU-Commande/inverseur	Speed	Capacity
	40 m/min	1'000 kg
	20 m/min	2'500 kg
	4 m/min	2'500 kg

FU-Commande/inverseur 9.5 - 19 - 38 m/min

FU-Commande/inverseur 0.2 - 0.6 - 0.9 l/min



# GRUE À MONTAGE RAPIDE EURO 3210

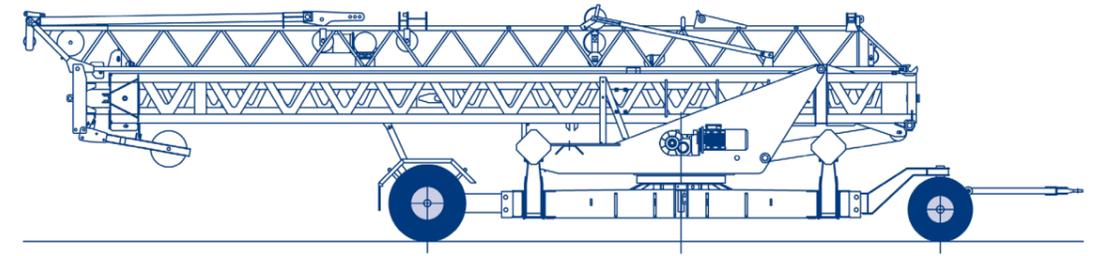


La grue à montage rapide EURO 3210, d'une portée de 32 mètres, se distingue par la construction de sa tour à polygones ouverts, qui lui confère une grande stabilité en torsion. Elle dispose d'un système moderne de montage pneumatique de la flèche, qui peut être commandé indépendamment de la sortie de la tour, ce qui constitue un avantage décisif, notamment dans les conditions de montage étroites et difficiles. De plus, la construction robuste du châssis infé-


rieur permet de dévisser la grue sans problème sur le chantier. Le treuil de levage, le mécanisme de rotation et le chariot sont équipés d'entraînements à convertisseur de fréquence à commande électronique, qui garantissent partout un travail précis et sans à-coups.

Convient idéalement à la construction de maisons individuelles, de maisons jumelées et de maisons mitoyennes.



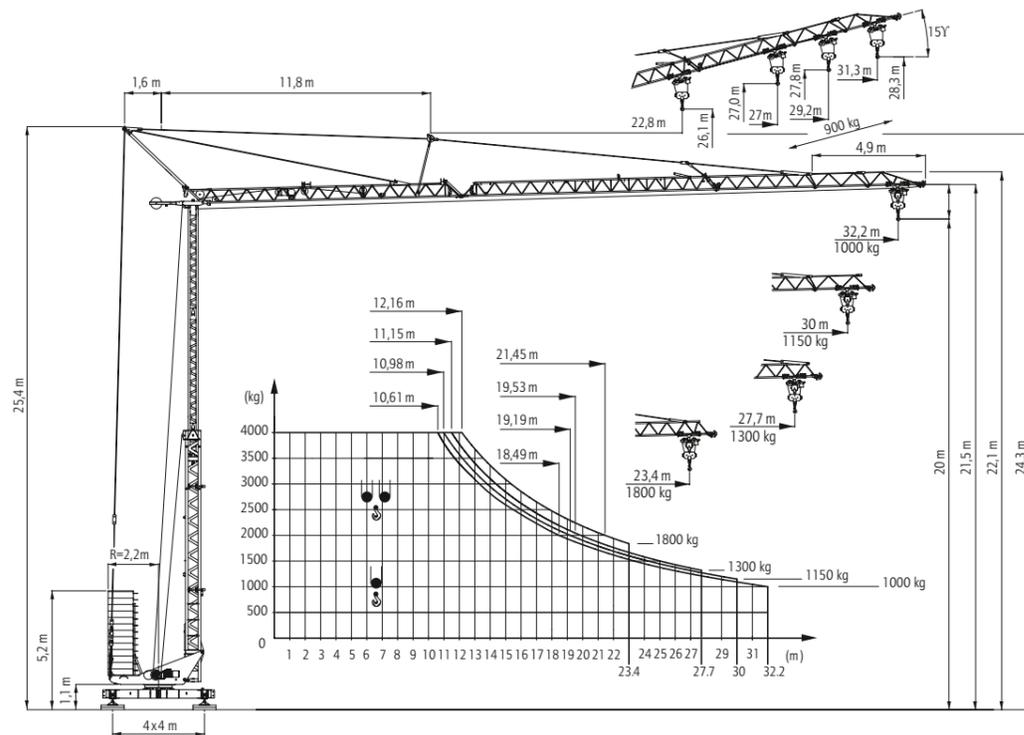


**DÉROULEMENT DU MONTAGE**

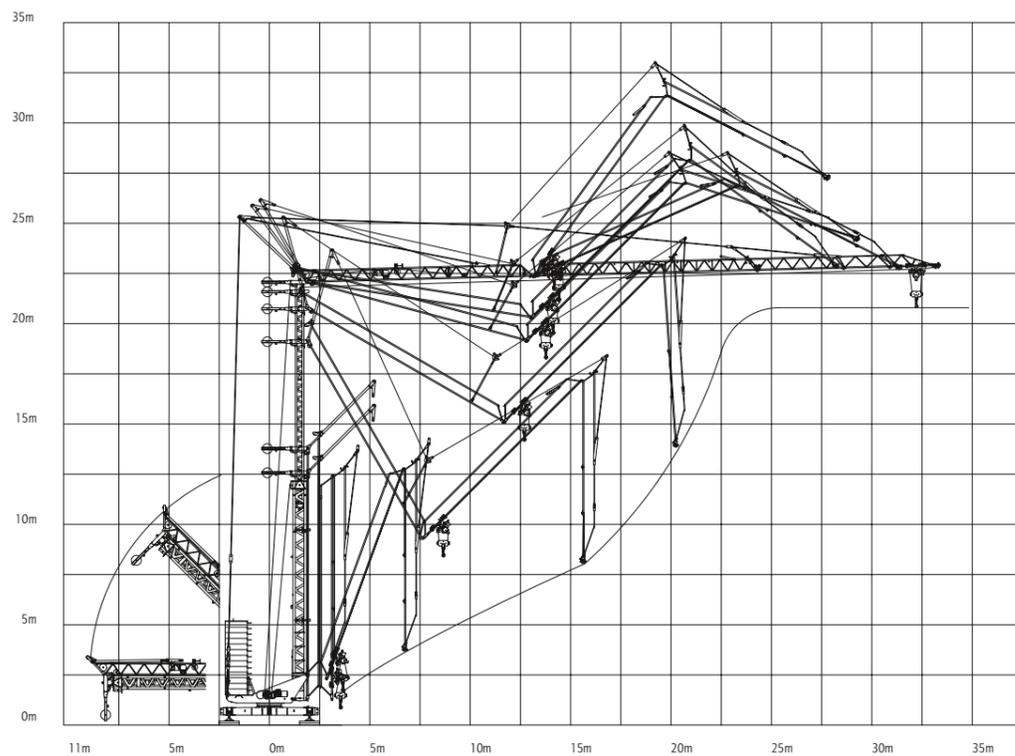

**DONNÉES TECHNIQUES**

Hauteur du crochet	15.0 m
	20.0 m
Appui	4.0 x 4.0 m
Rayon de rotation	2.2 m
Poids de construction	11.2 t
Contre-ballast	20 t
Pression d'angle	max. 19.3 t
Puissance totale du moteur	19 kW
Courant de démarrage max.	40 A
Niveau de puissance acoustique	2'000/14 EG

**TRANSPORT**

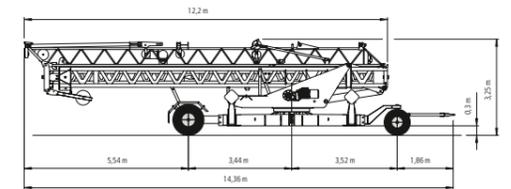

**FLÈCHE EN POSITION HORIZONTALE**


Force portante	kg	4'000	2'500	1'800	1'300	1'150	1'000
23.4 m	m	12.1	21.4	23.4			
27.7 m	m	11.1	19.5		27.7		
30.0 m	m	10.9	19.1			30.0	
32.2 m	m	10.6	18.4				32.2

**COMMANDE/INVERSEUR**

FU-Commande/inverseur			50 m/min	1'000 kg
			25 m/min	2'000 kg
			6.2 m/min	2'000 kg
FU-Commande/inverseur			25 m/min	2'000 kg
			12.5 m/min	4'000 kg
			3.1 m/min	4'000 kg
FU-Commande/inverseur		12 - 25 - 50 m/min		
FU-Commande/inverseur		0.2 - 0.6 - 0.9 l/min		



# GRUES À MONTAGE RAPIDE EURO 3610/ 3610/27

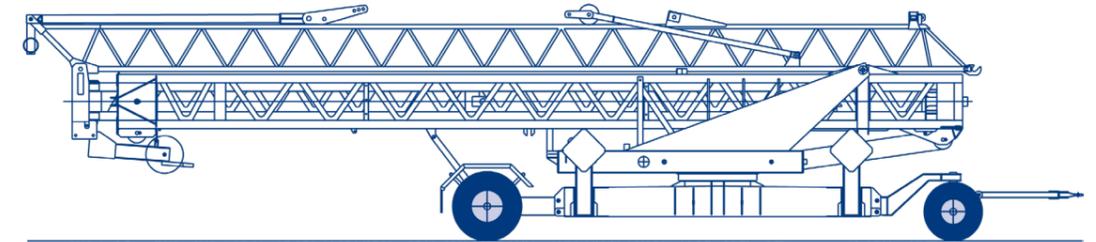


Les grues à montage rapide EURO 3610 et 3610/27 - avec leur portée de 36 mètres, elles sont les grandes sœurs du type EURO 3210 de 32 mètres - se distinguent par la construction de leur tour à polygones ouverts, qui confère à la tour une grande stabilité en torsion. Elles disposent d'un système moderne de montage aérien de la flèche, qui peut être utilisé indépendamment de la sortie de la tour, ce qui constitue un avantage décisif, notamment dans des conditions de montage étroites et difficiles. De plus, la construction robuste du châssis inférieur permet de dévisser la grue sans problème sur

le chantier. Le treuil de levage, le mécanisme de rotation et le chariot sont équipés d'entraînements à convertisseur de fréquence à commande électronique, qui garantissent partout un travail précis et sans à-coups. La grue à montage rapide 3610/27 peut être montée avec une hauteur sous crochet de 18 à 23 mètres, avec l'installation d'éléments de tour supplémentaires, jusqu'à 27 mètres.

Convient idéalement à la construction de maisons individuelles, de maisons jumelées et de maisons mitoyennes.




## EURO 3610

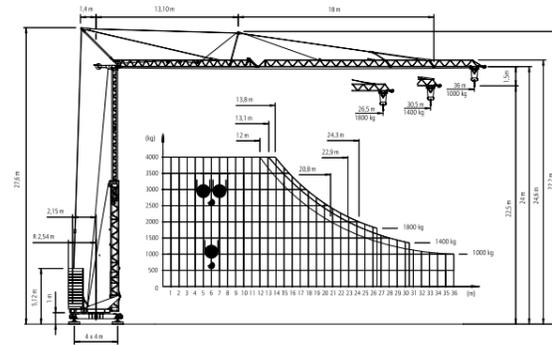


### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du crochet	17.5 m
	22.5 m
Appui	4.0 x 4.0 m
Rayon de rotation	2.54 m
Poids de construction	13.5 t
Contre-ballast	27 t
Pression d'angle	max. 24 t
Puissance totale du moteur	ca. 23 kW
Courant de démarrage max.	50 A
Niveau de puissance acoustique	2'000/14 EG

## DÉROULEMENT DU MONTAGE

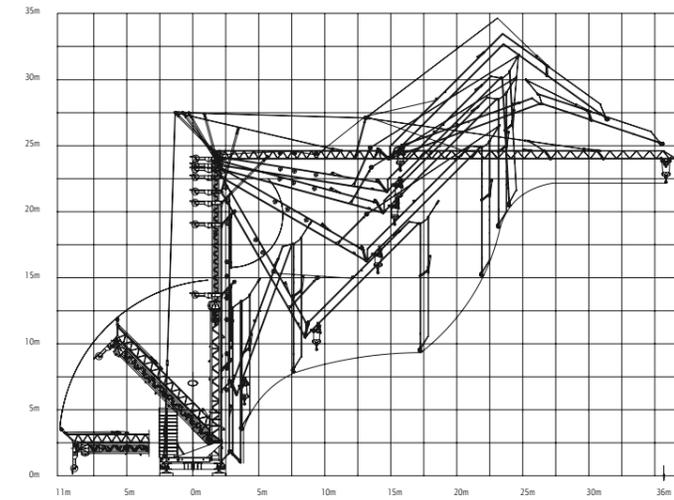

## EURO 3610/27

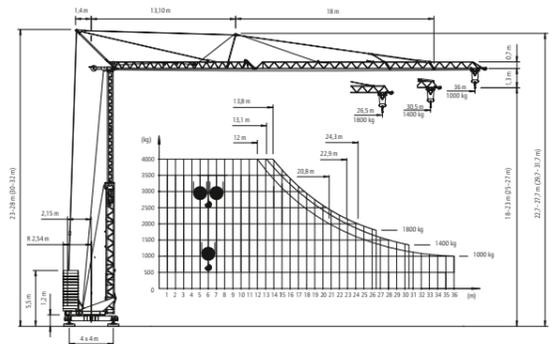


### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du crochet	18/23 m
	25/27 m
Appui	4.0 x 4.0 m
Rayon de rotation	2.54 m
Poids de construction	14.4 t
Contre-ballast	27 t
Pression d'angle	max. 24 t
Puissance totale du moteur	ca. 23 kW
Courant de démarrage max.	50 A
Niveau de puissance acoustique	2'000/14 EG

### FLÈCHE EN POSITION HORIZONTALE

Force portante	kg	4'000	2'000	1'800	1'400	1'000
	26.5 m	m	13.8	24.3	26.5	
	30.5 m	m	13.1	22.9		30.5
	36.0 m	m	12.0	20.8		36.0

## TRANSPORT

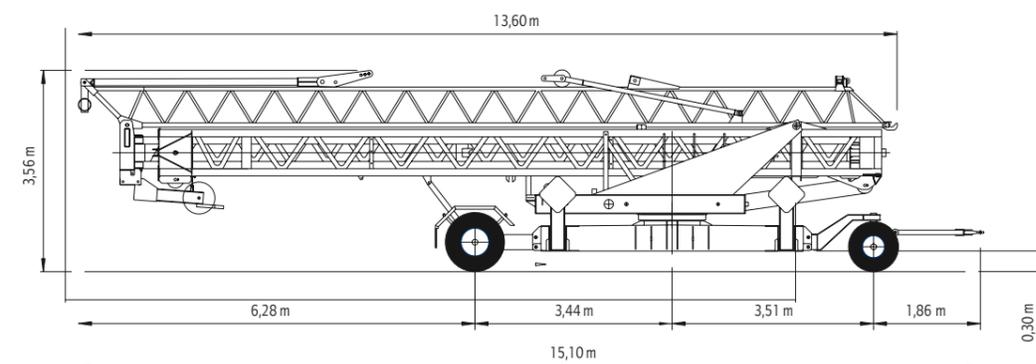


### COMMANDE/INVERSEUR

EURO 3610			50 m/min	1'400 kg		50 m/min	2'800 kg
			25 m/min	2'000 kg		25 m/min	4'000 kg
			6.2 m/min	2'000 kg		5.0 m/min	4'000 kg
EURO 3610/27			50 m/min	1'400 kg		50 m/min	2'800 kg
			25 m/min	2'000 kg		25 m/min	4'000 kg
			5.0 m/min	2'000 kg		5.0 m/min	4'000 kg
FU-Commande/inverseur			15 - 30 - 60 m/min				
FU-Commande/inverseur			0.2 - 0.6 - 0.9 1/min				



# GRUE À MONTAGE RAPIDE EURO 4312

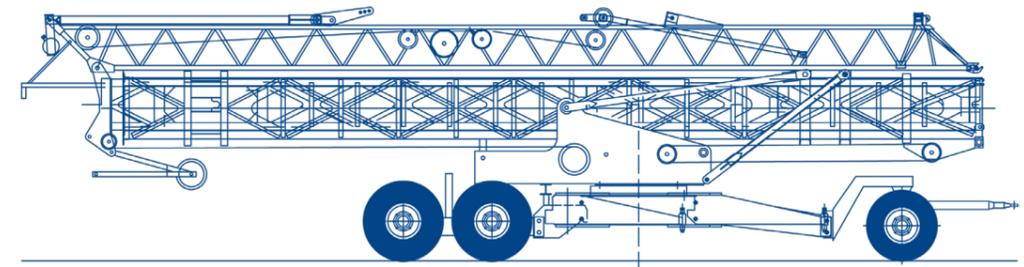


La grue à montage rapide EURO 4312, d'une portée de 43 mètres pour une charge principale de 5'000 kilogrammes, se caractérise par un travail précis et sans à-coups grâce à des entraînements à convertisseur de fréquence à commande électronique et à réglage continu, avec un courant de démarrage maximal de 40 ampères. Par ailleurs, sa hauteur sous crochet de 18 à 30 mètres peut être augmentée jusqu'à 24 mètres

sans montage des éléments de la tour. Les petits rayons de rotation garantissent une grande performance même dans les espaces les plus réduits.

La solution idéale pour la construction de petits immeubles collectifs ainsi que de bâtiments commerciaux.




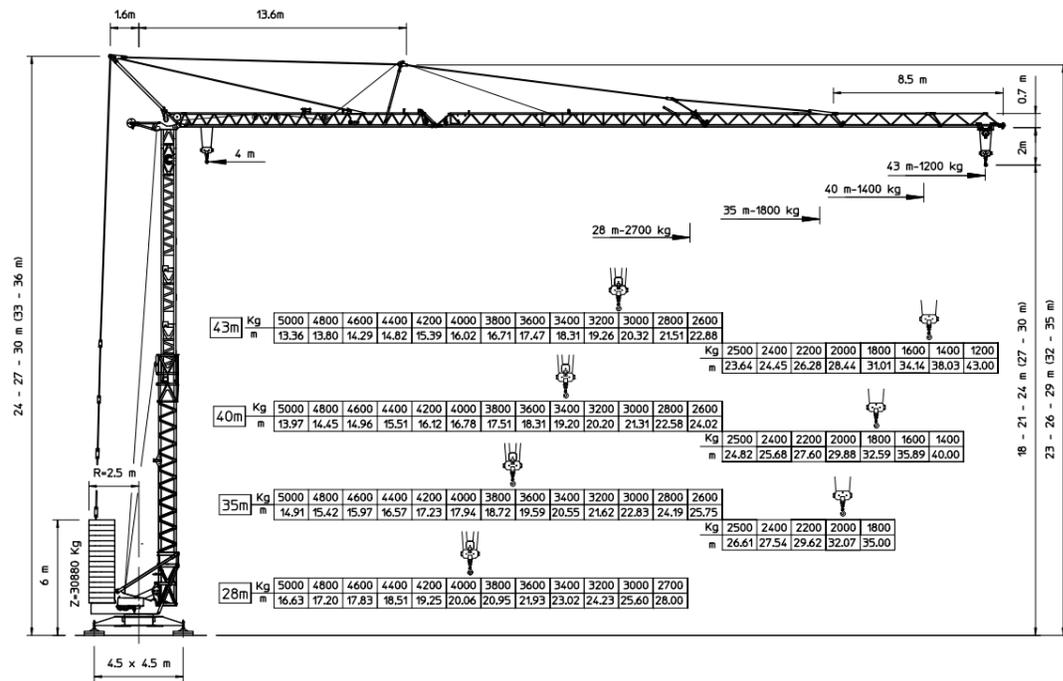

### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du crochet	18/21/24 m 27/30 m
Appui	4.5 x 4.5 m
Rayon de rotation	2.5 m
Poids de construction	18.1 t
Contre-ballast	30.88 t
Pression d'angle	max. 32 t
Puissance totale du moteur	23 kW
Courant de démarrage max.	40 A
Niveau de puissance acoustique	2'000/14 EG


### TRANSPORT

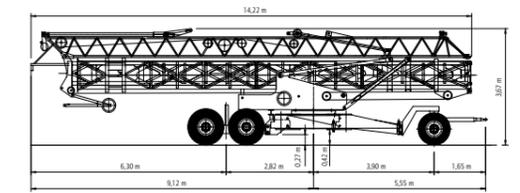

### FLÈCHE EN POSITION HORIZONTALE

Force portante	kg	5'000	2'700	2'500	1'800	1'400	1'200
28.0 m	m	16.63	28.0				
35.0 m	m	14.91		26.61	35.0		
40.0 m	m	13.97		24.82		40.0	
43.0 m	m	13.36		23.64			43.0

### DÉROULEMENT DU MONTAGE

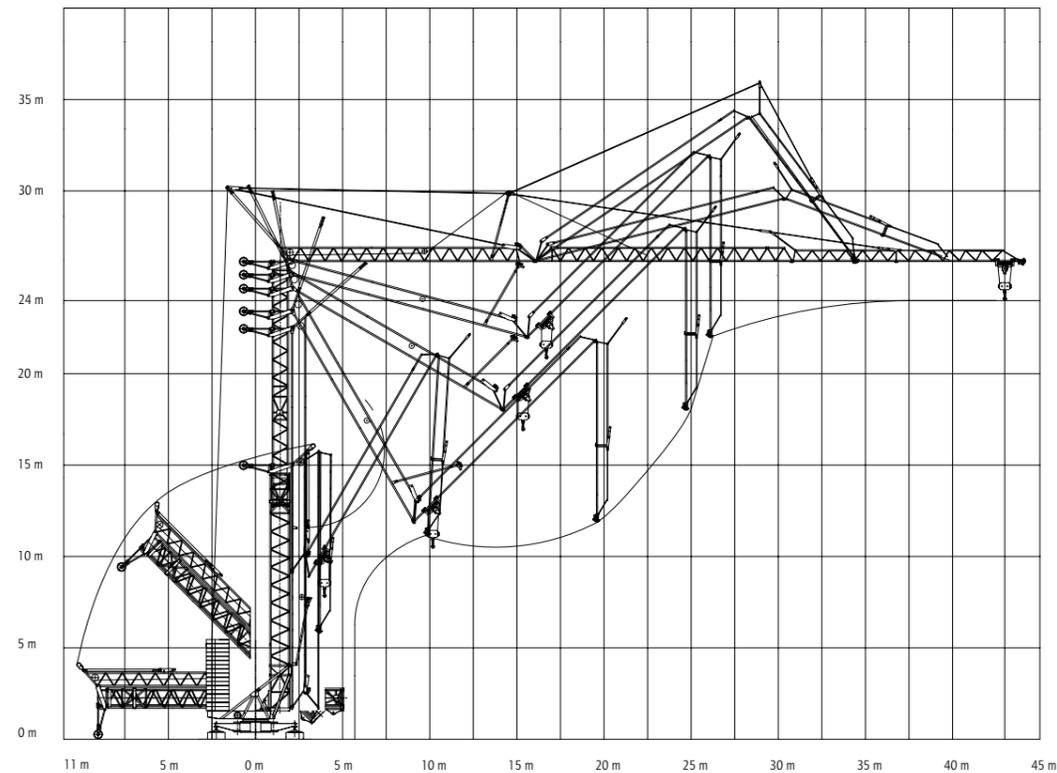


### COMMANDE/INVERSEUR

FU-Commande/inverseur			50 m/min	1'600 kg
			37 m/min	1'900 kg
			5-25 m/min	2'500 kg
FU-Commande/inverseur			25 m/min	3'200 kg
			18.5 m/min	3'800 kg
			2.5-12.5 m/min	5'000 kg
FU-Commande/inverseur			15 - 30 - 60 m/min	
FU-Commande/inverseur			0.2 - 0.5 - 0.8 1/min	



# GRUES À MONTAGE RAPIDE EURO 4513 ET 4515

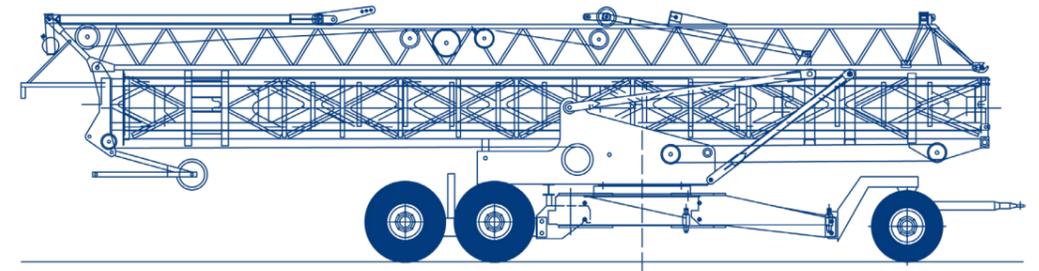


Les grues à montage rapide EURO 4513 et 4515 - avec leur portée de 45 mètres pour une charge principale de 6'000 kilogrammes, les grands sœurs du type EURO 4312 - se caractérisent par leur travail précis et sans à-coups grâce à des entraînements à convertisseur de fréquence à commande électronique et à réglage continu, avec un courant de démarrage maximal de 40 ampères. Par ailleurs, leur hauteur sous crochet

de 18 à 30 mètres peut être augmentée jusqu'à 24 mètres sans montage des éléments de la tour. Les petits rayons de rotation garantissent une grande performance même dans les espaces les plus réduits.

La solution idéale pour la construction de petits immeubles collectifs ainsi que de bâtiments commerciaux.




## EURO 4513

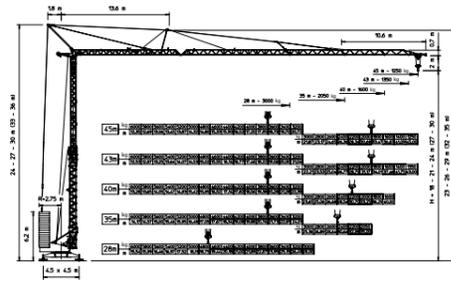

### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du crochet	18/21/24 m 27/30 m
Appui	4.5 x 4.5 m
Rayon de rotation	2.75 m
Poids de construction	19.7 t
Contre-ballast	H 18-27 m: 32.81 t H 30 m: 34.74 t
Pression d'angle	max. 34 t
Puissance totale du moteur	26 kW
Courant de démarrage max.	40 A
Niveau de puissance acoustique	2'000/14 EG


## EURO 4515

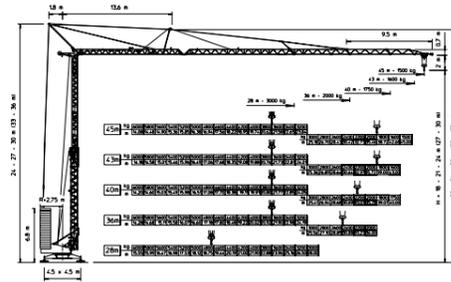


### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du crochet	18/21/24 m 27/30 m
Appui	4.5 x 4.5 m
Rayon de rotation	2.75 m
Poids de construction	19.7 t
Contre-ballast	H 18-24 m: 34.74 t H 27-30 m: 36.67 t
Pression d'angle	37.5 t
Puissance totale du moteur	25 kW
Courant de démarrage max.	40 A
Niveau de puissance acoustique	2'000/14 EG

## DÉROULEMENT DU MONTAGE

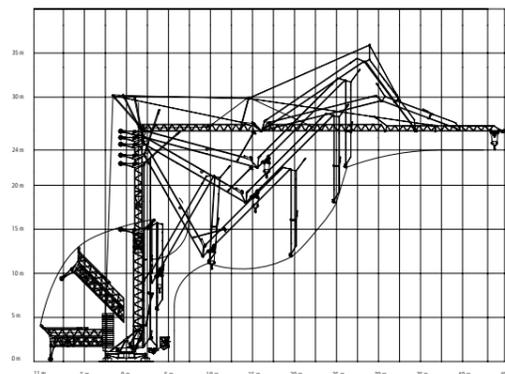

## TRANSPORT

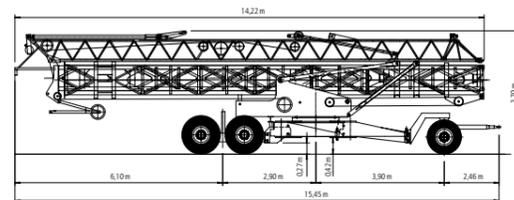

## EURO 4513 – FLÈCHE EN POSITION HORIZONTALE

Force portante	kg	6'000	3'000	2'050	1'600	1'350	1'250
	28.0 m	m	15.54	28.0			
	35.0 m	m	14.17	25.36	35.00		
	40.0 m	m	13.28	23.65		40.0	
	43.0 m	m	12.53	22.21			43.0
	45.0 m	m	12.35	21.87			45.0

## EURO 4515 – FLÈCHE EN POSITION HORIZONTALE

Force portante	kg	6'000	3'000	2'050	1'600	1'350	1'250
	28.0 m	m	15.55	28.0			
	35.0 m	m	14.28	25.56	36.00		
	40.0 m	m	14.20	25.41		40.0	
	43.0 m	m	14.18	25.36			43.0
	45.0 m	m	14.08	25.18			45.0

## COMMANDE/INVERSEUR

EURO 4513 FU-Commande/inverseur 		70 m/min	400 kg		35 m/min	800 kg
		37 m/min	1'900 kg		18.5 m/min	3'800 kg
		5-25 m/min	3'000 kg		2.5-12.5 m/min	6'000 kg
EURO 4515 FU-Commande/inverseur 		70 m/min	400 kg		35 m/min	800 kg
		37 m/min	1'900 kg		18.5 m/min	3'800 kg
		5-25 m/min	3'000 kg		2.5-12.5 m/min	6'000 kg
FU-Commande/inverseur 	15 - 30 - 60 m/min					
FU-Commande/inverseur 	0.2 - 0.6 - 0.8 1/min					



## DERRIÈRE UN TEL NIVEAU DE QUALITÉ DE GRUE SE CACHE UNE GRANDE COMPÉTENCE ET BEAUCOUP D'EXPÉRIENCE.

Notre héritage le plus précieux est depuis toujours un service après-vente complet et sans faille, qui est entretenu en conséquence.

-  Nos techniciens de service compétents sont sur la route tous les jours avec des véhicules de service équipés. Et trois camions spéciaux avec grues hydrauliques et treuils à câble sont disponibles pour le transport des grues à montage rapide.
-  Dans les entrepôts de pièces de rechange de nos succursales, toutes les pièces des grues Conducta sont disponibles et prêtes à être livrées. Par ailleurs, l'approvisionnement en pièces de rechange pour les pièces les plus importantes se fait dans les 24 heures.
-  Dans tous les domaines du service à la clientèle, seuls des collaborateurs parfaitement qualifiés et bénéficiant d'une formation continue sont engagés et une technologie informatique de pointe garantit une utilisation optimale du personnel et une planification précise des commandes.
-  Les grues à montage rapide EURO sont d'ailleurs généralement reconnues pour leur longue durée de vie et leur grande fiabilité, quelles que soient les conditions météorologiques. Ceci n'est possible qu'avec des contrôles réguliers et complets et, si nécessaire, avec des mesures d'entretien et exécutées de manière professionnelle.
-  Dans nos centres de service, les grues obsolètes ou défectueuses sont entièrement révisées. Tous les composants importants comme la couronne d'orientation, le treuil de levage ou le mécanisme d'orientation sont alors contrôlés et, si nécessaire, remplacés.



## NOS EMPLACEMENTS



### SITES EN SUISSE

Conducta AG  
Stegackerstrasse 6  
CH-8409 Winterthur

Telefon +41 52 234 51 51  
info@conducta.ch

Conducta SA  
Ch. de la Clopette 30  
CH-1040 Echallens

Telefon +41 21 886 34 00  
contact@conducta.ch

Conducta AG  
Glänternstrasse 3  
CH-8864 Reichenburg

Telefon +41 55 285 84 14  
reichenburg@conducta.ch

Conducta AG  
Riedbachstrasse 212  
CH-3020 Bern

Telefon +41 31 858 51 00  
bern@conducta.ch

Conducta AG  
Industriestrasse 4  
CH-7203 Trimmis

Telefon +41 81 322 53 33  
trimmis@conducta.ch

Conducta AG  
Hodler 11  
CH-4624 Härkingen

Telefon +41 79 821 29 22  
haerkingen@conducta.ch



Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site [www.conducta.ch](http://www.conducta.ch)



Scanner le code QR maintenant  
et demander une offre sans engagement