


STATIONS DE LAVAGE DU BÉTON

Les stations de lavage du béton comprennent les éléments suivants :

- une plateforme de lavage WA-20 et un bac combiné KB02 ou KB07
- Support pour bouteille de gaz TH01
- Sac de ramassage réutilisable 80*80*80 cm
- Réducteur de pression
- Extensible avec commande pour la mise sous gaz automatique



Article: BWS02

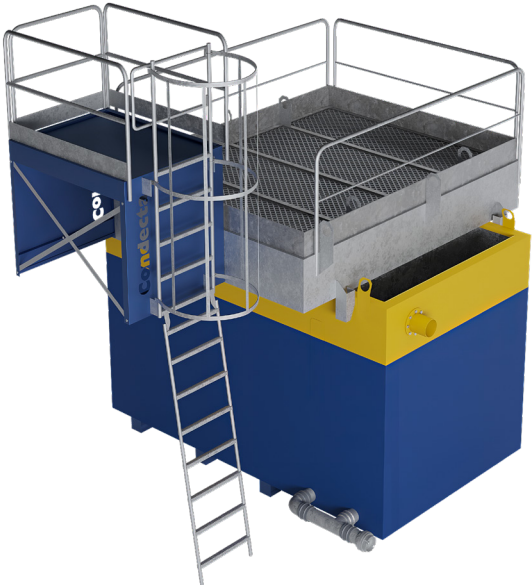

Article: BWS07



Article: BWS03



DONNÉES TECHNIQUES

		BWS02	BWS03	BWS07
DÉBIT DE REJET DANS*				
Eaux usées	m³/h	5	3	8
	l/min	80	45	130
Eaux claires	m³/h	3	2	5
	l/min	50	27	80
Infiltration	m³/h	5	2.5	6
	l/min	65	36	100
VOLUME D'EAU (M³)				
Volume de décantation		2	2.3	4
Volume de neutralisation		1	0.7	1
Volume d'eau total		2	3	5
Volume nominal		3	4	6
DIMENSIONS (M)				
Longueur de transport		2.3	2.6	2.8
Largeur de transport		3.2	1.8	3.2
Hauteur de transport		3.3	1.9	3.8
RACCORDEMENTS				
Raccord d'admission		52C	52C	2x 52C
Raccord de sortie		52C	52C	DN100
Raccord Hauteur d'écoulement (mm)		922	100	1'440
POIDS (KG)		1'500	900	1'800

*avec prise en compte du calcul de la norme SIA 431