

INSTALLATIONS COMPACTES (KP)


Système tout-en-un : compact, puissant, sûr et fiable.
L'installation de protection des eaux idéale pour les espaces restreints

L'installation compacte de protection des eaux (KP) est composée d'un bassin de décantation et d'un bassin de neutralisation, ainsi que d'une unité de gazage pour la neutralisation des eaux usées. Le local technique verrouilla-

ble est équipé d'un système de mesure et de commande automatique. Toutes les installations sont munies de grilles de protection et sont équipées en standard d'un compteur d'eau intégré.



Article: KP10

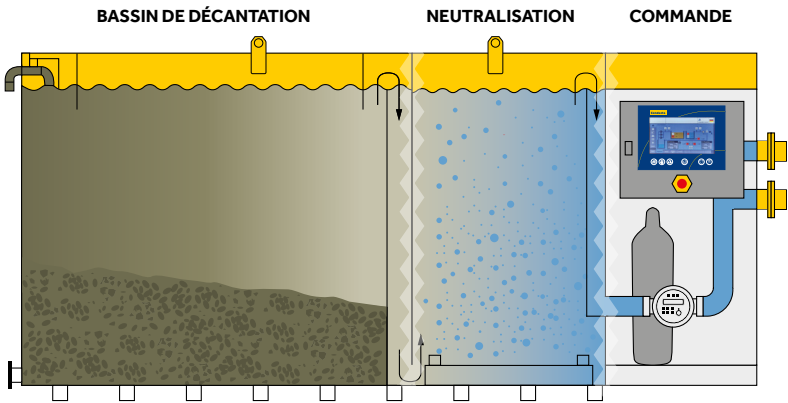

Type Installation IPE compacte



Exemple Mesure intégrée de l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

		KP05	KP10	KP20	KP30	KP40
DÉBIT DE REJET DANS*						
Eaux usées	m³/h	5	10	20	33	40
	l/min	80	150	330	550	650
Eaux claires	m³/h	3	6	12	20	24
	l/min	50	100	200	330	400
Infiltration	m³/h	5	8	16	26	32
	l/min	65	130	265	430	530
VOLUME D'EAU (m³)						
Volume de décantation		3	6	11	19	23
Volume de neutralisation		1	3	5	6	9
Volume d'eau total		4	9	16	25	32
Volume nominal		7	12	22	32	41
DIMENSIONS (M)						
Longueur de transport		3.8	4.6	6.2	7.4	9.4
Largeur de transport		1.1	1.6	2.1	2.5	2.5
Hauteur de transport		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
RACCORDEMENTS						
Raccord d'admission		2x 75B	2x 75B	2x 75B	2x 75B	2x 75B
Raccord d'écoulement		DN100	DN100	DN150	DN150	DN150
Raccord Hauteur d'écoulement en bas / en haut (mm)		1150 / 1450	1150 / 1450	1150 / 1450	1150 / 1450	1150 / 1450
POIDS (KG)		1'350	1'900	2'700	3'400	4'100

*avec prise en compte du calcul de la norme SIA 431