GEWÄSSERSCHUTZ BY CONDECTA

Für jede Anwendung die ideale Lösung.

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERBLICK	4
DIENSTLEISTUNGEN	5
KONZEPTERSTELLUNG + BERATUNG	6
SCHULUNGEN	7
KP – KOMPAKTANLAGEN	8
KB – KOMBIBECKEN	10
AB – ABSETZBECKEN	10
NB – NEUTRALISATIONSBECKEN	12
BWS – BETONWASCHSTATION	16
STEUERKABINE MC-14	17
STEUERUNG MIT FERNZUGRIFF UND DATENMANAGEMENT	19
GASMODUL	20
WASCHAUFSATZ UND NAUTRALISATIONSKOFFER	21
PFAS AKTIVKOHLEFILTER	22
ZUBEHÖR	23
NEWS	24

Mehr erfahren
www.condecta.ch

Waschen, Absetzen oder Neutralisieren – Condecta bietet von der Betonwaschstation über All-in-One Kompaktanlagen bis hin zu modularen Spezialanwendungen für jede Anforderung die ideale Lösung.

GewässerSchutzAnlagen (GSA) sind ein wichtiger Bestandteil von Baustelleninstallationen. Der Umgang mit Bauabwässern ist Teil der Baubewilligung und gesetzlich geregelt. Wasser von Baustellen ist alkalisch mit teilweise sehr hohen pH-Werten und einem hohen Gehalt an Schwebstoffen, was die Abwasserkanäle schwer belastet und die Gewässer gefährdet.

ZUVERLÄSSIG
DURCHDACHTE ANLAGENTECHNIK – LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Über 500 Condecta GewässerSchutzAnlagen sind jeden Tag zum Schutz unserer Umwelt im Einsatz. Die GewässerSchutzAnlagen von Condecta funktionieren vollautomatisch und benötigen wenig Aufmerksamkeit.

KONFORM
AUSGELEGT NACH DER NORM 431 DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTENVEREINS

Die GewässerSchutzAnlagen entsprechen den aktuellen Gewässerschutzverordnungen, den Anforderungen der Ämter für Umweltschutz sowie der Schweizer Norm SIA 431.

KOMPAKT
FEIN ABGESTUFTE BAUGRÖSSEN – MODULARE SYSTEME

Absetzbecken, Neutralisationsbecken sowie alleinstehende oder integrierte Waschstationen für Kombibecken und Kompaktanlagen – massgeschneidert für jedes Projekt und jede Situation.

Vielseitige Steuerungseinheiten – von der einfachen automatischen Begasung mit pH-Messung bis hin zur Steuerung mit Zulauf-, Regel- und Ablaufmessung für pH-Wert, Trübung, Durchsatz und vieles mehr. Der modulare Aufbau ermöglicht eine optimale Nutzung auch bei engen Platzverhältnissen.

BENUTZERFREUNDLICH
FERNZUGRIFF VIA APP UND CLOUD-BASIERTES DATENMANAGEMENT

Die Betriebsdaten wie pH, Trübung, Durchsatz, etc. werden kontinuierlich erfasst und stehen via der GSA-App jederzeit zur Verfügung. Reporte werden automatisch erstellt und per Mail an die zuständigen Personen geschickt.

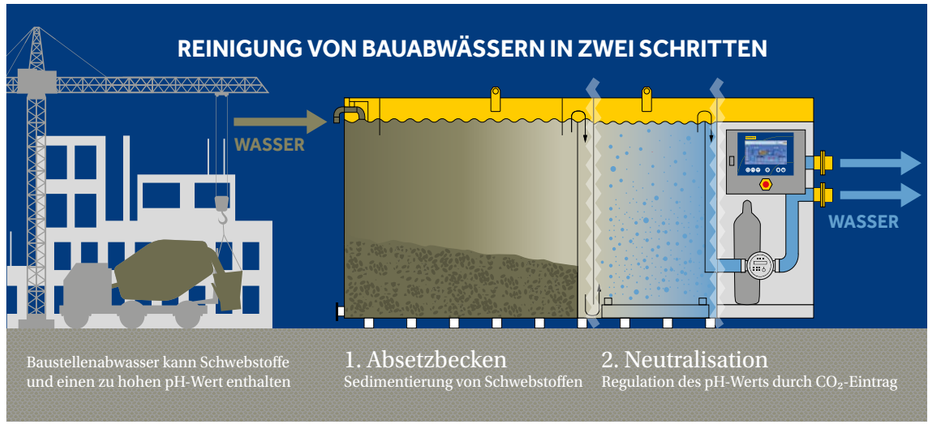

DIENSTLEISTUNGEN

PLANUNG UND BERATUNG
UNSERE ERFAHRENEN SPEZIALISTEN UNTERSTÜTZEN SIE

Bei Condecta nimmt man sich stets Zeit für eine persönliche und individuelle Beratung, denn Service wird bei uns grossgeschrieben. Vom Erstkontakt über eine ausführliche Beratung bis hin zur Planung und Umsetzung.

- Erstellung Ihrer Submission
- Erstellung und Umsetzung eines Gewässerschutzkonzeptes
- Schulungen zum Thema Gewässerschutz
- Industrie-Anwendungen (Kieswerke, etc.)

RUNDUM SERVICE
VON DER INBETRIEBNAHME BIS ZUR DEMONTAGE

Es spielt keine Rolle, ob Sie sich für die Miete oder den Kauf einer GewässerSchutzAnlage interessieren, wir bieten Ihnen den kompletten Service an.

- Lieferung und Installation
- Inbetriebnahme und Schulung
- Ersatzteildienst, Wartung, Serviceverträge
- CO_2 für die Neutralisierung (Flaschen oder Bündel)
- Demontage und Rücktransport

Mieten, Kaufen oder käufliche Übernahme nach Miete – alles ist möglich.

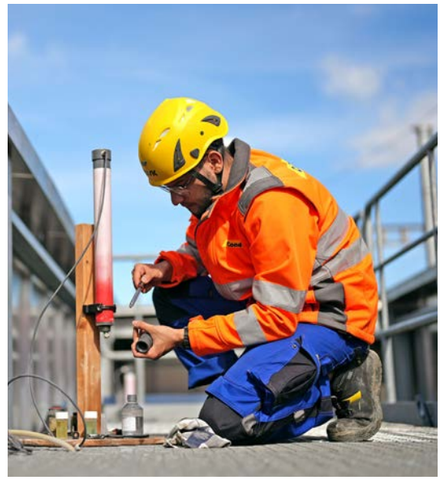

KONZEPTERSTELLUNG + BERATUNG

Für jedes Projekt und jede Situation die passende Lösung – dank unserer modularen GewässerSchutzAnlagen von Condecta

Abhängig von der Situation auf der Baustelle wird von Condecta ein passendes Konzept erstellt.

Dieses berücksichtigt die schon vorhandenen Komponenten und Möglichkeiten. So können neben kompletten GewässerSchutzAnlagen auch nur Teile installiert oder ergänzt werden.

Im Folgenden einige Beispiele:

BEISPIEL 1

Kompaktlösung, bis 40 m³ in Kanalisation / 24 m³ ins Gewässer

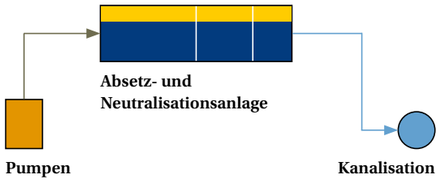

BEISPIEL 2

Mehrbeckenanlage, ab 40 m³ in Kanalisation / 24 m³ ins Gewässer

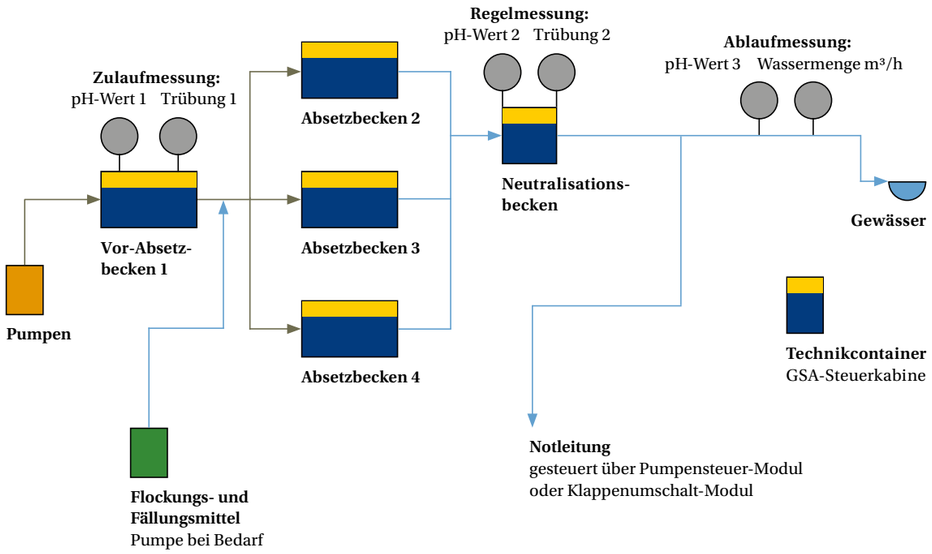

SCHULUNGEN

Sicherer und effizienter Betrieb – mit praxisnahen Schulungen für GewässerSchutzAnlagen von Condecta

Damit GewässerSchutzAnlagen zuverlässig und gesetzeskonform betrieben werden, bietet Condecta gezielte Schulungen für Bauleitende, Poliere und verantwortliche Mitarbeitende an. Die Inhalte werden individuell auf die eingesetzte Anlage und die jeweilige Baustellensituation abgestimmt. Vermittelt werden sowohl Grundlagen zum Gewässerschutz als auch praxisrelevante Kenntnisse zur Bedienung, Überwachung, Wartung und Dokumentation.

Ihre Vorteile

- Höhere Rechtssicherheit
- Reduzierte Umwelt und Haftungsrisiken
- Effiziente und stabile Abläufe
- Kompetente und sicher geschulte Mitarbeitende
- Frühzeitige Sensibilisierung für PFAS Risiken und zukünftige Umweltauflagen
- Nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang mit Wasser

Durch das fundierte Verständnis der Anlagenfunktionen können Fehlbedienungen vermieden, Betriebsunterbrüche reduziert und Prozesse optimiert werden. So gewährleisten unsere Schulungen einen sicheren, effizienten und nachhaltigen Einsatz der GewässerSchutzAnlagen – von Beginn an.

KP – KOMPAKTANLAGEN

All-in-System: kompakt, leistungsstark, sicher und zuverlässig. Die ideale GewässerSchutzAnlage für beengte Platzverhältnisse

Die kompakt konstruierte GewässerSchutz-Anlage besteht aus einem Absetz- und einem Neutralisationsteil inklusive Begasungseinheit für die Neutralisation des Abwassers mit CO_2. Der abschliessbare Technikraum ist mit einer Mess- und Steuerautomatik ausgestattet. Alle Anlagen sind mit Abdeckgitter versehen und standartmässig mit einer innenliegenden Wassermessung ausgestattet.

Artikel: KP10

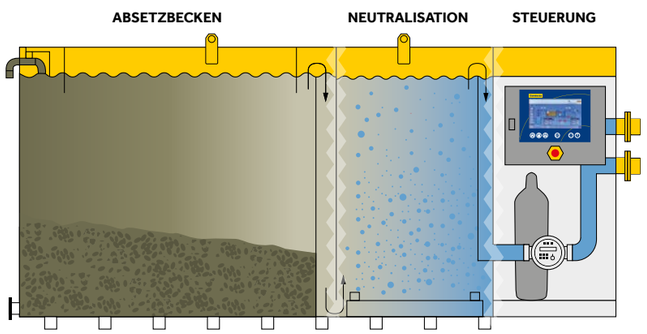

Typ GSA Kompakt-Anlage

Beispiel integrierte Wassermessung

TECHNISCHE DATEN

		KP05	KP10	KP20	KP30	KP40
KAPAZITÄT BEI EINLEITUNG IN*						
Kanalisation	m³/h l/min	5 80	10 150	20 330	33 550	40 650
Gewässer	m³/h l/min	3 50	6 100	12 200	20 330	24 400
Versickerung	m³/h l/min	5 65	8 130	16 265	26 430	32 530
WASSERVOLUMEN (m³)						
Absetzvolumen		3	6	11	19	23
Neutralisationsvolumen		1	3	5	6	9
Wasservolumen Total		4	9	16	25	32
Nennvolumen		7	12	22	32	41
ABMESSUNGEN (m)						
Transportlänge		3.8	4.6	6.2	7.4	9.4
Transportbreite		1.1	1.6	2.1	2.5	2.5
Transporthöhe		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
ANSCHLÜSSE						
Einlauf Anschluss		2x 75B	2x 75B	2x 75B	2x 75B	2x 75B
Auslauf Anschluss		DN100	DN100	DN150	DN150	DN150
Auslaufhöhe Anschluss unten / oben (mm)		1150 / 1450	1150 / 1450	1150 / 1450	1150 / 1450	1150 / 1450
GEWICHT (kg)		1'350	1'900	2'700	3'400	4'100

*unter Annahme der Berechnung von SIA Norm 431

Mehr erfahren
www.condecta.ch

KB – KOMBIBECKEN

Die Kombibecken von Condecta bestehen aus einem Absetz- und einem CO_2-Neutralisationsbereich sowie einer separaten Steuerkabine. Sie werden in geschweisster Stahlkonstruktion hergestellt, grundiert und lackiert. Zur Absturzsicherung befindet sich ein komplett verzinktes, aufklappbares Schutzgitter über dem Neutralisationsbereich und dem Absetzbecken.

Artikel: KB10

Artikel: KB02

Artikel: KB07

TECHNISCHE DATEN

		KB02	KB07	KB10	KB20	KB30	KB40
KAPAZITÄT BEI EINLEITUNG IN*							
Kanalisation	m³/h l/min	5 80	8 130	10 150	20 330	30 500	40 650
Gewässer	m³/h l/min	3 50	5 80	6 100	12 200	18 300	24 400
Versickerung	m³/h l/min	5 65	6 100	8 130	16 260	24 400	32 530
WASSERVOLUMEN (m³)							
Absetzvolumen		2	4	6	11	19	23
Neutralisationsvolumen		1	1	3	5	6	10
Wasservolumen Total		2	5	9	16	25	32
Nennvolumen		3	6	9	19	29	37
ABMESSUNGEN (m)							
Transportlänge		2.3	3.0	3.9	5.5	6.6	8.8
Transportbreite		1.8	1.6	1.6	2.1	2.5	2.5
Transporthöhe		1.3	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3
ANSCHLÜSSE							
Einlauf Anschluss		52C	2x 52C	2x 52C	52C + 75B	2x 75B	2x 75B
Auslauf Anschluss		52C	DN100	DN100	DN150	DN200	DN200
Auslaufhöhe Anschluss (mm)		922	1'440	1'712	1'736	1'762	1'762
GEWICHT (kg)		600	800	1'500	2'300	3'000	3'600

*unter Annahme der Berechnung von SIA Norm 431

Mehr erfahren
www.condecta.ch

AB – ABSETZBECKEN

Die Absetzbecken sind so konstruiert, dass sich Feststoffe wie Zementanteile, Kies, Sand und Schlammpartikel auf dem Beckengrund absetzen. Das teilgereinigte Wasser wird anschliessend der Schmutzwasserkanalisation zugeleitet oder bei einem zu hohen pH-Wert einer Neutralisation unterzogen, die in einem separaten Neutralisationsbecken stattfindet. Die abgesetzten Stoffe müssen anschliessend fachgerecht entsorgt werden (Inertstoffdeponie, Kieswerk, Schlammteich).

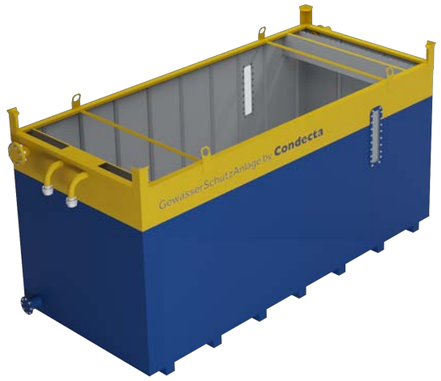

Artikel: AB10

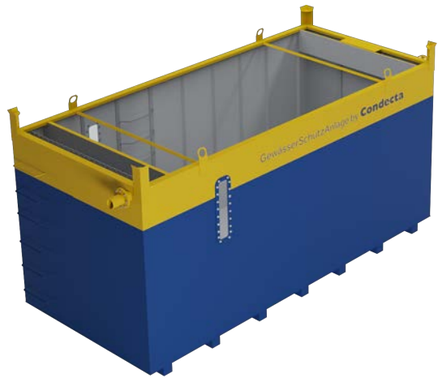

Artikel: AB05

Artikel: AB30

TECHNISCHE DATEN

		AB05	AB10	AB20	AB30	AB40
KAPAZITÄT BEI EINLEITUNG IN*						
Kanalisation	m³/h l/min	10 150	22 330	40 650	51 850	68 1'130
Gewässer	m³/h l/min	6 100	13 200	24 400	31 510	41 680
Versickerung	m³/h l/min	8 130	17 280	32 530	41 680	55 910
WASSERVOLUMEN (M³)						
Absetzvolumen		5	12	23	29	39
Wasservolumen Total		5	12	23	29	39
Nennvolumen		6	14	25	32	43
ABMESSUNGEN (m)						
Transportlänge		3.3	4.5	6.1	7.7	9.8
Transportbreite		1.3	1.9	2.5	2.5	2.5
Transporthöhe		2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
ANSCHLÜSSE						
Einlauf Anschluss		2x 52C	2x 52C	52C + 75B	2x 75B	2x 75B
Auslauf Anschluss		DN100	DN100	DN150	DN200	DN200
Auslaufhöhe Anschluss (mm)		1'446	1'646	1'656	1'686	1'686
GEWICHT (kg)		1'000	1'600	2'300	2'800	3'600

*unter Annahme der Berechnung von SIA Norm 431

Mehr erfahren
www.condecta.ch

NB – NEUTRALISATIONSBECKEN

Die Neutralisationsbecken sorgen für eine Neutralisation des alkalischen Baustellenabwassers und bringen den pH-Wert auf die geforderten, neutralen Werte. Das belastete Baustellenwasser gelangt aus dem Absetzbecken, in dem es von sedimentier- und aufschwimmbaren Inhaltsstoffen befreit wird, in das Neutralisationsbecken, wo eine kontinuierliche Neutralisation des Wassers durch CO_2-Eintrag stattfindet.

Artikel: NB10

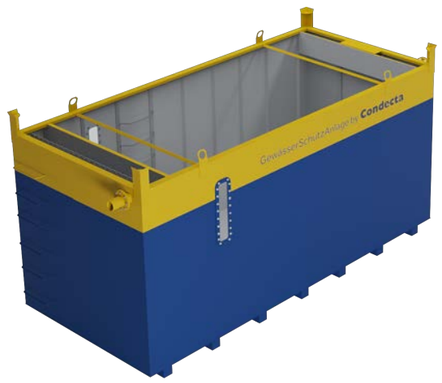

Artikel: NB30

Artikel: NB05

TECHNISCHE DATEN

		NB05	NB10	NB20	NB30	NB40
KAPAZITÄT BEI EINLEITUNG IN*						
Kanalisation pH < 11	m³/h l/min	31 500	63 1'065	96 1'565	127 2'070	158 2'575
Gewässer pH < 12	m³/h l/min	14 245	29 490	43 715	57 930	71 1'160
Versickerung pH < 12	m³/h l/min	13 210	30 500	46 760	60 1'000	76 1'260
WASSERVOLUMEN (m³)						
Neutralisationsvolumen		5	12	23	29	39
Wasservolumen Total		5	12	23	29	39
Nennvolumen		6	14	25	32	43
ABMESSUNGEN (m)						
Transportlänge		3.3	4.5	6.1	7.7	9.8
Transportbreite		1.3	1.9	2.5	2.5	2.5
Transporthöhe		2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
ANSCHLÜSSE						
Einlauf Anschluss		2x 52C	2x 52C	52C + 75B	2x 75B	2x 75B
Auslauf Anschluss		DN100	DN100	DN150	DN200	DN200
Auslaufhöhe Anschluss (mm)		1'446	1'646	1'656	1'686	1'686
GEWICHT (kg)		1'000	1'600	2'300	2'800	3'600

*unter Annahme der Berechnung von SIA Norm 431

Mehr erfahren
www.condecta.ch

BWS – BETONWASCHSTATION

Betonwaschstationen bestehend aus:

- WA-20 Waschaufsatz und ein Kombibecken KB02 oder KB07
- TH01 Gasflaschenhalter
- Auffangsack Mehrweg 80*80*80 cm
- Druckminderer
- Erweiterbar mit Steuerung für die automatische Begasung

Artikel: BWS02

Artikel: BWS07

Artikel: BWS03

TECHNISCHE DATEN

		BWS02	BWS03	BWS07
KAPAZITÄT BEI EINLEITUNG IN*				
Kanalisation	m³/h l/min	5 80	3 45	8 130
Gewässer	m³/h l/min	3 50	2 27	5 80
Versickerung	m³/h l/min	5 65	2.5 36	6 100
WASSERVOLUMEN (M³)				
Absetzvolumen		2	2.3	4
Neutralisationsvolumen		1	0.7	1
Wasservolumen Total		2	3	5
Nennvolumen		3	4	6
ABMESSUNGEN (m)				
Transportlänge		2.3	2.6	2.8
Transportbreite		3.2	1.8	3.2
Transporthöhe		3.3	1.9	3.8
ANSCHLÜSSE				
Einlauf Anschluss		52C	52C	2x 52C
Auslauf Anschluss		52C	52C	DN100
Auslaufhöhe Anschluss (mm)		922	100	1'440
GEWICHT (kg)		1'500	900	1'800

*unter Annahme der Berechnung von SIA Norm 431

Mehr erfahren
www.condecta.ch

STEUERKABINE MC-14

Die Steuerkabine ist ein kompakter Container, der sowohl die Steuerungseinheit als auch die Gasversorgung enthält. Die Gasflaschen können in der Kabine oder extern gelagert werden. Optional können weitere Zusatzmodule angeschlossen und in der Kabine untergebracht werden.

Bietet Platz für Erweiterungsmodule wie Pumpenmodul, Klappenmodul, Dosiermodul, Wassermessungsmodul und viele weitere.

Die GSA-Steuerkabine ist mit jedem Becken zu einer GewässerSchutzAnlage kombinierbar.

TECHNISCHE DATEN

Steuerkabine	MC-14
Tiefe	1.15 m
Breite	1.45 m
Höhe	2.25 m
Gewicht	130 kg

STANDARTAUSSTATTUNG

Zentralmodul ZM	mit 1x pH-Sonde
Gasmodul GM	mit Gasumschaltung 2x je 3 Anschlüssen für Gas

Aussenansicht MC-14

Innenansicht MC-14

Mehr erfahren
www.condecta.ch

STEUERUNG MIT FERNZUGRIFF UND DATENMANAGEMENT

ZENTRALMODUL

Die innovative GSA Steuerung ZM03 repräsentiert den neusten Stand der Steuerungstechnologie für GSA Anlagen. Entwickelt mit dem Fokus auf Kompatibilität, Erweiterbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, bietet die ZM03 eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen, die eine effiziente und zuverlässige Überwachung und Steuerung ermöglichen. Die neue GSA Steuerung ZM03 ist patentgeschützt, was die Einzigartigkeit und Innovation dieses Produkts unterstreicht.

Anschlussmöglichkeiten

- Bis zu 4x pH-Sonde
- Bis zu 4x Trübungsmessung
- Bis zu 2x Durchflusszähler (Durchflussmessung)
- 5x Steckdose 230 V für Pumpen, Klappen, Blitzleute, etc.
- Digitale Ein- und Ausgänge
- Gaseinheit

CLOUD-FUNKTIONEN

- Datenaustausch auch mit Vorgängersteuerungen möglich: Nahtlose Integration und Datenkonsistenz
- Individuell anpassbare Dashboards und Reporte: Anpassung an Nutzeranforderungen
- Integrierte Alarmierungsanzeige: Zentrale Überwachung und Verwaltung von Alarmen
- Automatische und manuelle Reporte: Flexibilität bei der Berichtserstellung
- Zugriff auf Daten als PDF oder CSV: Einfache Datenweiterverarbeitung und Archivierung
- Verwaltung durch den Kunden: Volle Kontrolle und Flexibilität bei der Cloud-Verwaltung

APP-FUNKTIONEN

- Verfügbar für iOS und Android
- In Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar
- Aktuelle Werte und Informationen jederzeit mobil einsehbar

GASMODUL GM – GASUMSCHALTMODUL

Die automatische, sichere Gasversorgung

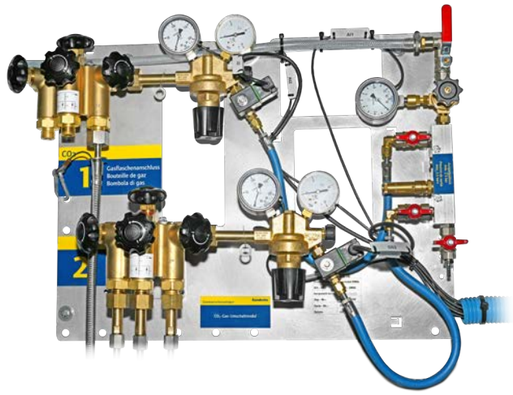

GM – IHRE ZUVERLÄSSIGE GASVERSORGUNG RUND UM DIE UHR

Mit dem Gasmodul GM sind Sie jederzeit auf der sicheren Seite. Dank der **intelligenten, automatischen Umschaltung** bleibt Ihre Gasversorgung unterbrechungsfrei: Sobald eine Gasquelle erschöpft ist, wechselt das GM eigenständig zur Reserve – und benachrichtigt Sie rechtzeitig, damit Sie die Flaschen austauschen können.

Maximale Sicherheit und Komfort

- Automatische Umschaltung zwischen zwei Kreisen
- Permanente Gasreserve für störungsfreien Betrieb
- Intelligente Erkennung neu angeschlossener Flaschen
- Keine Gasheizung erforderlich

Volle Kontrolle – jederzeit und überall

- Alle Druck-Werte und Parameter direkt auf den Manometern einsehbar
- Digitale Übertragung der Daten ans Zentralmodul und in die Cloud

An das GM können bis zu **sechs Flaschen oder mehrere Flaschenbündel** angeschlossen werden – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Wartung
Das Gasmodul GM ist kompakt aufgebaut und lässt sich in wenigen Minuten komplett aus- oder einbauen. Aufwändige Revisionsarbeiten vor Ort entfallen somit.

WASCHAUFSATZ

Mit dem Waschaufsatz WA20 setzen Sie auf saubere Lösungen und optimierte Prozesse. Das Erweiterungsmodul ermöglicht ein schnelles und gründliches Waschen von Geräten und Betonkübeln und sorgt dabei für höchste Arbeitssicherheit. Der WA20 wird betriebsbereit geliefert und lässt sich direkt an Ihrer Condecta GewässerSchutzAnlage montieren.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Effiziente Reinigung
Die Spritzdüse mit integriertem Wasserschlauchanschluss sorgt für eine kraftvolle Reinigung.

Intelligente Entsorgung
Grobstoffe werden durch den praktischen Filtersack zurückgehalten, was die Entsorgungskosten erheblich reduziert.

Sichere Handhabung
Kranösen und abnehmbare Leiter gewährleisten ein komfortables Handling – auch im laufenden Betrieb.

Länge	2.15 m
Breite	3.10 m
Höhe	2.30 m
Gewicht	990 kg
Produktkompatibilität	KP 10 / 20 /30 / 40
	KB 02 / 07 / 10 / 20 / 30 / 40
	AB 10 / 20 / 30 / 40

NEUTRALISATIONSKOFFER NK-10

Der Neutralisationskoff er bietet eine Komplettlösung für die manuelle Neutralisation von alkalischem Baustellen- und Betonabwasser.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Schneller Einsatz
In wenigen Minuten einsatzbereit – mobil, handlich, unkompliziert.

Effektive CO_2-Dosierung
Feindisperse Einleitung von CO_2 für gezielte pH-Wert-Senkung.

Sichere Anwendung
Mit Druckminderer, Gasheizung & pH-Teststreifen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Für Mulden, Becken oder kleine Gewässerschutzanlagen.

PFAS-ENTFERNUNG MIT AKTIVKOHLE

Modulares Filtersystem für Baustellen- und Industrieabwasser

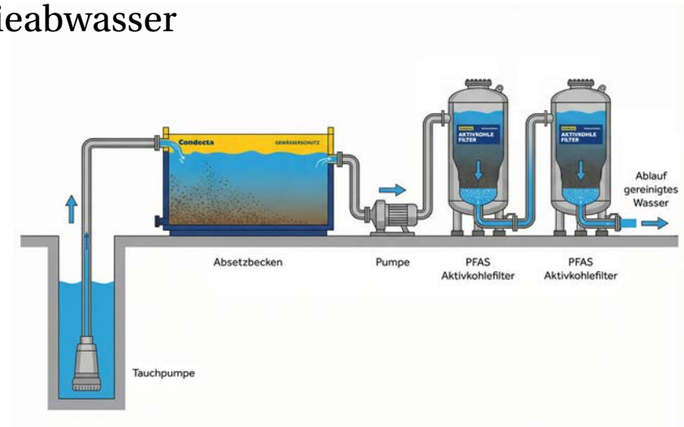

FILTERMODUL

Die Condecta PFAS Aktivkohlefilter entfernen per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) zuverlässig aus belastetem Wasser.

Die leistungsstarke Aktivkohle-Technologie ist optimal auf GewässerSchutzAnlagen abgestimmt. Dank modularer Bauweise lassen sich die Filter flexibel integrieren oder als eigenständige Nachbehandlung einsetzen. Robust, einfach in der Handhabung und ideal für den Einsatz auf Baustellen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Baustellen mit PFAS-belastetem Sicker- oder Prozesswasser
- Industrie- und Rückbauprojekte
- Sanierungen von Altlastenstandorten
- Ergänzung bestehender GewässerSchutzAnlagen
- Temporäre oder dauerhafte Installationen

TECHNISCHE VORTEILE

- Hochleistungs-Aktivkohle zur effektiven PFAS-Adsorption
- Modular erweiterbar je nach Durchflussmenge und Belastung
- Einfache Integration in bestehende GSA-Systeme
- Robuste, transportfähige Bauweise
- Schneller Austausch der Filtermedien

Mit den PFAS Aktivkohlefiltern von Condecta steht eine leistungsfähige, flexible und gesetzeskonforme Lösung zur Verfügung, um belastetes Wasser sicher aufzubereiten und Umweltauflagen zuverlässig einzuhalten.

ZUBEHÖR

WASSERMESSMODUL

Die Mengenmessung des Wassers, das in die Kanalisation abgegeben wird, ist immer mehr gefordert. An Condecta GewässerSchutzAnlagen können einfach Wasser-Messmodule inkl. passender Stahl-Rohrleitungen und Montageplatte angeschraubt werden.

PUMPENMODUL

Die Pumpensteuer-Module PM sind anschlussfertige kleine Steuerkästen, mit denen Pumpen ein- und ausgeschaltet werden können. Dies kann abhängig von allen angeschlossenen Messgeräten erfolgen, z. B. abhängig vom pH- oder Trübungswert.

KLAPPENMODUL



Das gereinigte Wasser wird je nach gemessenem pH- und/oder Trübungswert automatisch in die Schmutz- oder Regenwasserkanalisation bzw. direkt in ein Gewässer geleitet.

Das Modul KM erhöht die Sicherheit und reduziert unnötige Kosten durch die Einleitung von sauberem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation.

PUMPEN

Umfassende Produktpalette
Entdecken Sie unser erweitertes Sortiment an Tauchpumpen inklusive passender Schläuche und Zubehör für jede Anwendung.

TRÜBUNGSMESSUNG

NEU IM SORTIMENT

MOBILE CONTAINERLÖSUNGEN FÜR ABWASSER- UND WASSERAUFBEREITUNG

Modular. Effizient. Sofort einsatzbereit.

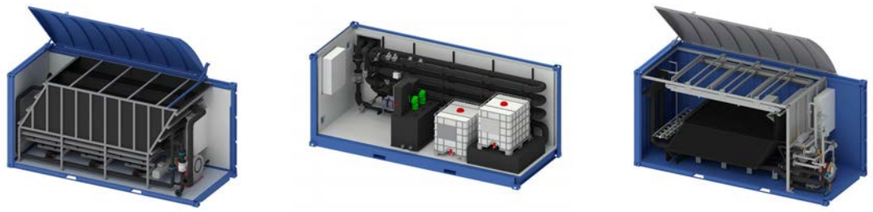

Condecta erweitert das Portfolio im Bereich Gewässerschutz und Wassertechnik: In exklusiver Partnerschaft mit Owatec (Sulzer Group) bietet Condecta künftig modulare und mobile Containerlösungen zur Abwasser- und Wasseraufbereitung in der Schweiz an.

Die innovativen Plug-and-Play-Systeme ermöglichen eine schnelle, platzsparende und flexible Integration in bestehende Industrieanlagen, Wasserwerke oder temporäre Baustelleninfrastrukturen. Ob bei kurzfristigen Notsituationen, im Tunnelbau, in der Industrie oder bei kommunalen Anwendungen – die Containerlösungen sind sofort einsatzbereit und optional fernüberwachbar.

Mit modernster Aufbereitungstechnologie tragen die Anlagen dazu bei, Abwasser als wertvolle Ressource zurückzugewinnen, Entsorgungskosten zu reduzieren und nachhaltige Kreisläufe zu fördern.

Mehr Effizienz. Weniger Ressourcenverbrauch. Maximale Flexibilität.

Mehr erfahren
www.condecta.ch

NOTIZEN

PLATZ FÜR IHRE IDEEN

NOTIZEN
PLATZ FÜR IHRE IDEEN

Condecta

UNSERE STANDORTE

STANDORTE SCHWEIZ

Condecta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur

Telefon +41 52 234 51 51
info@condecta.ch

Condecta AG
Riedbachstrasse 212
CH-3020 Bern

Telefon +41 31 858 51 00
bern@condecta.ch

Condecta SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens

Telefon +41 21 886 34 00
contact@condecta.ch

Condecta AG
Industriestrasse 4
CH-7203 Trimmis

Telefon +41 81 322 53 33
trimmis@condecta.ch

Condecta AG
Industriestrasse 8
CH-4806 Wikon

Telefon +41 52 234 51 51
info@condecta.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

Condecta GmbH
Breitenbachstraße 1
82538 Geretsried

Telefon +49 (0)8171 2196 0
info@condecta.de

Weitere Standorte finden Sie unter www.condecta.ch

Jetzt QR-Code scannen
und ein unverbindliches Angebot anfordern.

www.condecta.ch