


KOMPAKTANLAGE KP30WM

Dank integrierter
Wassermessung jetzt
noch kompakter

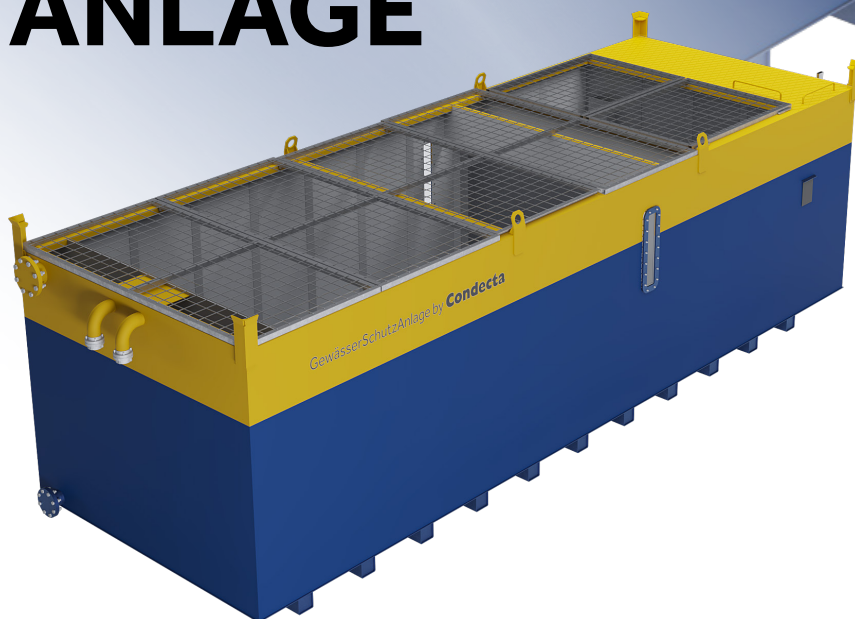

ANWENDUNG

- Für Baustellenentwässerung mit mittlerem Wasseranfall
- Betonsanierungen
- Betonbohrungen
- Betonschneiden
- HDW-Abtrag

ERWEITERUNG DER ANLAGE

- Pumpensteuer-Modul (für Pumpenanschluss 380 V, Schwimmschalter, Niveauregler)
- Dosier-Modul (Dosierung der Flockung inkl. Niveauüberwachung)
- Klappensteuermodul KM
- Trübungsmessung NTU



INTEGRIERTE WASSERMESSUNG

Die Mengenmessung des Wassers, das in die Kanalisation und in Gewässer abgegeben wird, wird immer mehr gefordert. Das integrierte Wassermessmodul inkl. passender Stahl-Rohrleitungen zeigt den momentanen Wasserdurchfluss in m^3/h und das Durchflusstotal in m^3 an. Beide Werte werden auf der Anlage sowie auf der Wasseruhr digital angezeigt und können zusätzlich online oder auch in der App angezeigt und aufgezeichnet werden.

KOMPAKTANLAGE KP30WM

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT BEI EINLEITUNG IN* (m³/h)

Kanalisation	30
Gewässer	20
Versickerung	26

WASSERVOLUMEN (m³)

Becken Total	25
Absetzung	19
Neutralisation	6

ABMESSUNGEN (m)

Länge	7.0
Breite	2.4
Höhe	1.9

TRANSPORTABMESSUNGEN (m)

Länge	7.4
Breite	2.5
Höhe	2.3

ANSCHLÜSSE

Einlauf	2x75B
Auslauf	DN200
Auslaufhöhe (mm)	815
Gasmatten, 100 l/min	1
Platz für Flaschen CO ₂	6

GEWICHT (kg)	3'400
---------------------	--------------

*unter Annahme der Berechnung von SIA Norm 431