


# KOMBI-ANLAGE KB06

Bis zu 6 m<sup>3</sup>/h Durchflussmenge –  
Vielseitig einsetzbar.

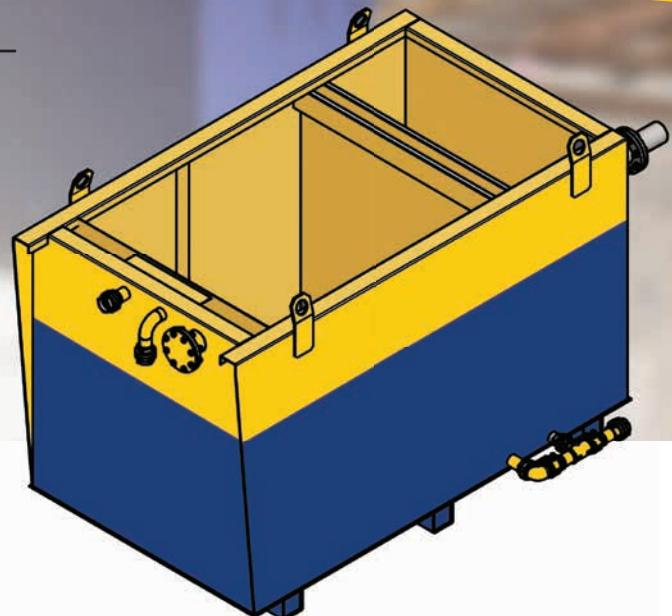

Ideal für kleine Baustellen mit überschaubarer Wassermenge oder in Kombination mit dem Waschaufsatz als Betonwaschstation. Mit ihren kompakten Transportabmessungen ist sie leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit.

## EINSATZEIGNUNG

- Baustellen mit kleinem Wasseranfall
- Betonsanierungen / HDW-Abtrag
- Betonschneiden
- Kann als Betonwaschstation genutzt werden, besonders in Kombination mit dem Waschaufsatz WA20.

## TECHNISCHE MERKMALE

Artikelnummer	GS-B-KB06
Durchflussmenge Kanalisation	5 m <sup>3</sup> /h
Durchflussmengen Gewässer	3 m <sup>3</sup> /h
Länge	2.50 m
Breite	1.50 m
Höhe	1.50 m
Gewicht	800 kg
Transportlänge	3.00 m
Transportbreite	1.60 m
Transporthöhe	1.60 m