


BETONWASCH-STATION

BWS03

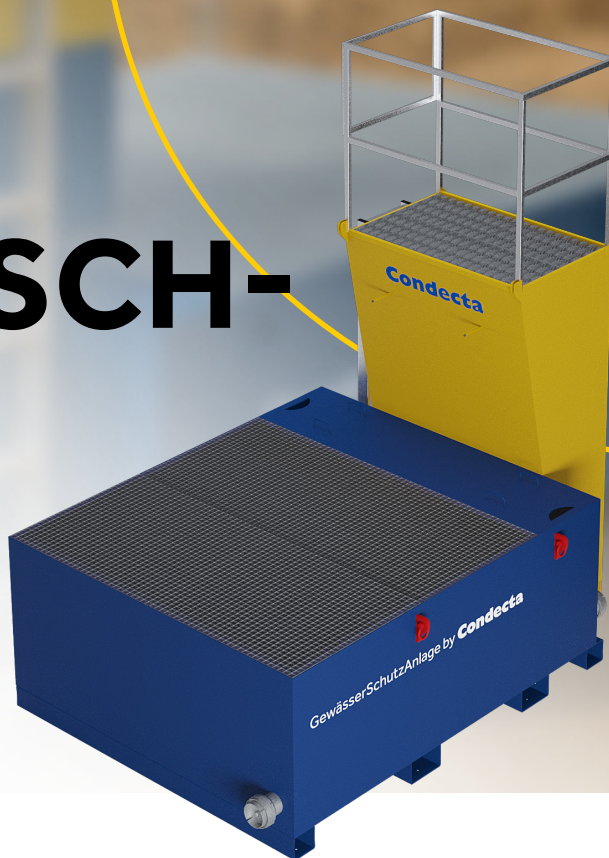

Die Betonwaschstation BWS03 ist eine kompakte, robuste und flexible Lösung für die sichere Reinigung von Betonmischern, Kübeln und Geräten auf Baustellen. Sie kombiniert die bewährte Technik unserer Kompaktanlagen mit einem abschliessbaren Technikraum, der bereits in unseren Kompaktanlagen erfolgreich eingesetzt wird.

VORTEILE DER BWS03

- Kompakte Bauweise: Dank dem abklappbaren Geländer ist der Transport mit einfachem Brückenwagen oder Anhänger möglich.
- Flexibel erweiterbar durch optionale Module für individuelle Anforderungen.
- Einfache Handhabung durch durchdachtes Design und benutzerfreundliche Ausstattung.
- Geringes Gewicht und optimierte Abmessungen

AUSSTATTUNG

- Waschaufsatz mit abklapbarem Sicherheitsgeländer, Kranösen, Staplertaschen, herausnehmbaren Gitterrosten und grosser Filtersack.
- Abschliessbarer Technikraum schützt empfindliche Messtechnik und CO₂-Flaschen vor Witterungseinflüssen und Diebstahl.
- Neutralisationseinheit mit CO₂-Begasungseinheit zur pH-Wert-Senkung des Abwassers.

BETONWASCHSTATION BWS03

TECHNISCHE DATEN

Kapazität bei Einleitung in

Kanalisation	3 m ³ /h 45 l/m
Gewässer	2 m ³ /h 27 l/m
Versickerung	2.5 m ³ /h 36 l/m
Gasmatten, 100 l/min	1

Volumen

Absetzvolumen	2.3 m ³
Neutralisationsvolumen	0.7 m ³
Wasservolumen Total	3 m ³
Nennvolumen	4 m ³

Abmessung

Länge	2.6 m
Breite	1.8 m
Höhe	2.9 m
Gewicht	900 kg

Transportabmessung

Länge	2.6 m
Breite	1.8 m
Höhe	1.9 m

Anschlüsse

2 Ausläufe	52C
Auslaufhöhe	100 mm

